

SE332EB



Termékcsalád
Beépítés típusa
Méretek
Teljesítmény
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra alacsony profil
30 cm
Elektromos
Kerámia
8017709233723



Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlés típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Logó
Szerigráfia színe

Universale
Fekete
Üveg
Üveg
Kerámia
Ferde él
Digi Touch
Elülső
Selyem rács
Szürke

Program/Funkciók



Kerámia főzőzónák száma	2
Főzőzónák száma boosterrel	2
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	2

Opciók



Munkalap kivágás 490x270 mm

Melegentartás automatikus funkció	Igen	Vezérlés zár / Gyermekebiztonsági zár	Igen
Bemutató üzemmód	Igen	Gyorsindítás	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Elülső-közép - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Hátsó-közép - Kerámia - dupla - 0.70 - 1.70 kW - Ø 12.4 - Ø 18.4 cm

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén

Igen

Maradékhő kijelzés

Igen

Automatikus kikapcsolás kifutás esetén

Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke (W)

2900 W

Áramerősség

13 A

Feszültség (V)

220-240 V

Telepített elektromos
kábel típusa

Egyfázisú

Frekvencia (Hz)

50/60 Hz

Tápkábel hossza


150 cm

Terminal box

3 poles

Csatlakozódugó

Nem

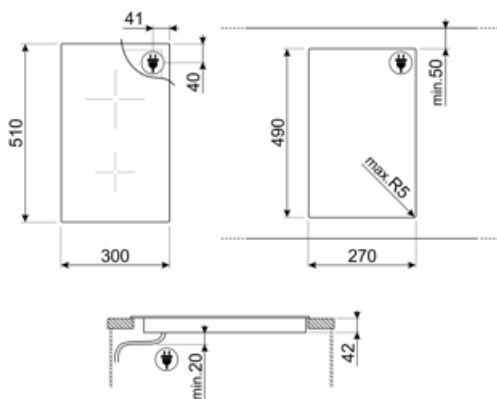











Compatible Accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary

	Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.		Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm.
	Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.		Ez a funkció lehetővé teszi a készülékek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.
	Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.		Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.
	Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.		Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.
	Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.		Érintésvezérlés