


SE332EB



Familia de produse
Tip integrat
Dimensiuni
Alimentare cu energie
Tip
Cod EAN

Plită
Profil ultra-jos
30 cm
Electric
Ceramică
8017709233723

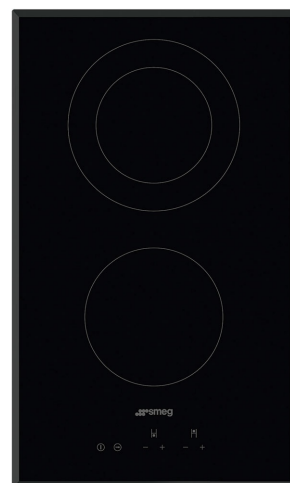

Estetică



Estetică
Culoare
Finisaj
Material
Tip sticlă
Margine de sticlă
Tip de setare de control
Poziție buton rotativ de control
Logo
Culoare serie

Universal
Negru
Sticlă
Sticlă
Ceramică
Margine unghiulară
Comenzi tactile
Față
Ecran mătase
Gri

Program / Funcții



Nr. de zone de gătit ceramice	2
Nr. de zone de gătit cu amplificator	2
Înterupător pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	9
Nr. total de zone de gătit	2

Opțiuni



Decupaj standard 490x270 mm

Funcție automată de menținere a temperaturii	Da	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Opțiunea Demo Showroom	Da	Pornire rapidă	Da

Caracteristici tehnice




Față-centru - Ceramică – simplă - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Spate-centru - Ceramică – dublă - 0.70 - 1.70 kW - Ø 12.4 - Ø 18.4 cm

Oprire automată la supraîncălzire	Da	Indicatorul căldurii reziduale	Da
Oprire automată la preaplin	Da		

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	2900 W	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Curent	13 A	Lungimea cablului de alimentare	150 cm
Tensiune (V)	220-240 V	Terminal box	3 poles
Tip de cablu electric	Monofazat	Fișă	No

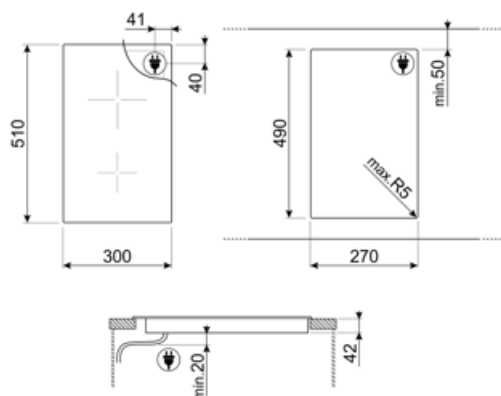

Compatible Accessories



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Symbols glossary

	Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.		Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm.
	Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.		Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde
	Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.		Vitroc ceramică: Baza plitei este din ceramică de sticlă. Încălzirea este efectuată de elementele de încălzire Foarte Ușor.
	Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncălzirii cu lichide.		Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.
	Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.		Controlul tactil