


## SE332EB



Ürün Ailesi  
Ankastre tipi  
Ebatlar  
Güç kaynağı  
Tip  
EAN kodu

Ocak  
Ultra düşük profil  
30 cm  
Elektrik  
Seramik  
8017709233723



## Estetik



Estetik	Üniversal
Renk	Siyah
Son işlemler	Cam
Malzeme	Cam
Cam tipi	Seramik
Cam kenarı	Açılı kenar
Kontrol ayarı türü	Dokunmatik kumandalar
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Logo	Serigrafi
Serigrafi rengi	Gri

## Program / Fonksiyonlar



Seramik pişirme alanı sayısı	2
Booster özellikli pişirme alanı sayısı	2
Ana açma/kapama anahtarı	Evet
Güç seviyeleri	9
Toplam pişirme alanı sayısı	2

## Seçenekler



Standart kesim

490x270 mm

Otomatik sıcak tutma fonksiyonu	Evet	Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenliği	Evet
Showroom Demo Seçeneği	Evet	Hızlı başlatma	Evet

## Teknik özellikler




Ön orta - Seramik - Tek - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Arka orta - Seramik - Çift - 0.70 - 1.70 kW - Ø 12.4 - Ø 18.4 cm

Aşırı ısındığında otomatik kapanma	Evet	Kalan ısı göstergesi	Evet
Taşma olduğunda otomatik kapanma	Evet		

## Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	2900 W	Frekans (Hz)	50/60 Hz
Akım	13 A	Güç kaynağı kablo uzunluğu	150 cm
Voltaj (V)	220-240 V	Terminal box	3 poles
Elektrik kablosu tipi	Tek faz	Fiş	Hayır

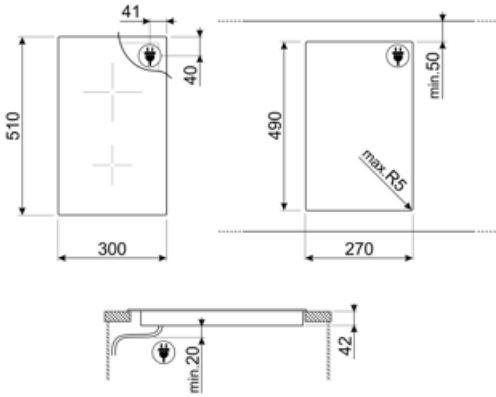

---

## Compatible Accessories











---



### SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve teppanyaki kazıyıcı

## Symbols glossary

	Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir.		Ultra düşük profil: Düz kenarlı ürünün montajı - 1 mm yükseklik.
	Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.		Dokunmatik kumanda
	Sıcak tutma fonksiyonu: Sıcak tutma fonksiyonu pişmiş yemeği sıcak tutar. Bu modda, ısıtma bölgesi 120 dakika minimum kapasitede çalışır ve ardından otomatik olarak kapanır.		Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.
	Cam seramik: Ocağın tabanı cam seramiktir. Isıtma, Hi-Light ısıtma elemanları tarafından gerçekleştirilir.		Aşırı doldurma koruması: Özel taşma koruması, sıvı taşması durumunda ocağı kapatır.
	Hızlı Başlatma işlevi: seçilen sıcaklığa daha hızlı ulaşılır. Isıtma elemanı, doğru sıcaklığa ulaşılan kadar maksimum güçte çalışır.		Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner.