

SE363ETB





Семейство продуктов Варочная поверхность Ультранизкий профиль Тип встраивания

60 cm Размеры

Источник питания Электрический

Стеклокерамическая варочная панель Тип

EAN-код 8017709234744



Эстетика



Эстетика Универсальный

Черный Цвет Стекло Отделка Стекло Материал

Тип стекла Стеклокерамика Тип края стекла Скошенный край Тип управления Digi Touch

Расположение переключателей Фронтальное Логотип Шелкография

Цвет сериографии Серый

Программы/ функции



Количество зон приготовления Hi-Light 3

Количество зон приготовления с функцией 3

BOOSTER

Главный переключатель вкл./выкл. Да 9 Уровни мощности 3 Количество зон приготовления

Опции















SMEG SPA 28.11.2025



Стандартный вырез 490x560 MM Индикация оставшегося Да времени

Функция Поддержание Да

тепла

Таймер окончания 3 приготовления Таймер поминутный Акустический сигнал Да

окончания приготовления

2800, 4000 BT Режим ограничения

мощности - пошаговый Режим Showroom Да Блокировка управления Да Быстрый старт Да

Индикация остаточного Да

Технические характеристики







Фронтальная левая - Керамическая- одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.4 см

Задняя левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.8 см

Правая - Керамическая - тройная - 1.05 - 1.95 - 2.70 кВт - Ø 15.0 - Ø 21.6 - Ø 28.8 см

Автоматическое отключение при

перегреве

Да

Да

Автоматическое отключение при проливании


Электрическое подключение

Номинальная мощность 5700 Вт Частота тока 50/60 Гц Сила тока 25 A Длина электрического 150 см кабеля Напряжение 220-240 B Клеммная коробка 6 полюсов 380-415 B Напряжение 2

Тип электрической No

вилки

тепла

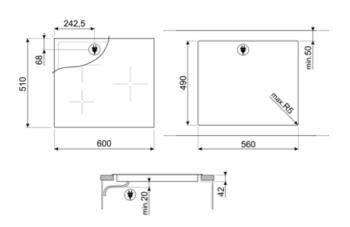

SMEG SPA 28.11.2025



Совместимые Аксессуары



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

SMEG SPA 28.11.2025



Symbols glossary



Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°С, индикатор гаснет.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Сенсорное управление

SMEG SPA 28.11.2025