

SE364EMTB



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Ultra nízký profil
60 cm
Elektřina
Keramická
8017709234768



Aesthetics



Estetika
Barva
Povrchová úprava
Materiál
Typ skla
Skleněný okraj
Typ nastavení ovládání
Poloha ovládacího knoflíku
Barva sítotisku

Universale
Černá
Sklo
Sklo
Keramická
Šikmý okraj
Digi Touch
Přední
Šedá

Program/funkce



Počet keramických varných zón
Počet varných zón se zesíleným výkonem
Hlavní vypínač zapnout/vypnout
Úrovně výkonu
Celkový počet varných zón

4
4
Ano
9
4

Možnosti



Výřez pracovní desky 490x560 mm

Režim omezené
spotřeby energie

Ano

Funkce automatického udržování teplých pokrmů	Ano	Režim omezené spotřeby energie ve W	2800, 4000 W
Časovač ukončení vaření	4	Možnost předvádění v showroomu	Ano
Minutka	1	Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí	Ano
Alarm ukončení vaření	Ano	Rychlé spuštění	Ano
Ukazatel zbytkového času	Ano		

Technické parametry



Přední levá - Keramická – dvojitá - 0.80 - 2.00 kW - Ø 12.4 - Ø 18.4 cm

Zadní levá - Keramická – jediná - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Zadní pravá - Keramická – rozšiřitelná - 1.10 - 2.00 kW - Ø 14.8 - 25.3x14.8 cm

Přední pravá - Keramická – jediná - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Automatické vypnutí při přehřátí

Indikátor zbytkového tepla

Automatické vypnutí při přetečení

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)

6400 W

Stávající

19 A

Napětí (V)

220-240 V

Napětí 2 (V)

380-415 V

Typ elektrického kabelu

Jednofázový

Typ elektrického kabelu Kmitočet (Hz)

Ano, dvoufázové a třífázové
50/60 Hz

Power supply cable length


150 cm

Terminal box

6 poles

Plug

No

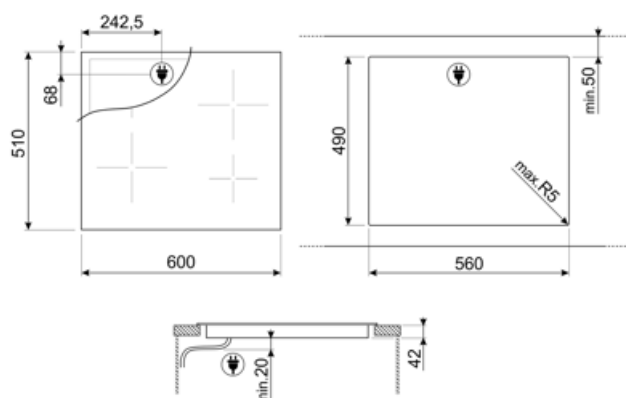

Compatible Accessories



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

Symbols glossary

	Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.		Ultra nízký profil: Instalace výrobku s plochým okrajem – výška 1 mm.
	Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.		Dotykové ovládání
	ECO-logika: možnost umožňuje omezit výkon spotřebiče a dosáhnout skutečnou úsporu energie.		Funkce udržování teplých pokrmů: Funkce udržování teplých pokrmů udržuje vařené jídlo ohřáté. V tomto režimu pracuje topná zóna s minimálním výkonem 120 minut, a poté se automaticky vypne.
	Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.		Sklokeramika: Spodní část varné desky je vyrobena ze sklokeramiky. Ohřev je prováděno topnými články Hi-Light.
	Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin.		Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s maximálním výkonem, dokud není dosaženo správné teploty.
	Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.		Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.
	Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.		