

SE364EMTB



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Ultra niski profil
60 cm
Elektryczne
Ceramiczna
8017709234768



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szklane krawędzie	Szlifowana krawędź
Rodzaj sterowania	Digi Touch
Położenie pokręteł	Front
Kolor nadruku	Szary

Programy / Funkcje



Liczba ceramicznych stref grzejnych	4
Liczba stref grzejnych "Booster"	4
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	9
Liczba wszystkich stref grzejnych	4

Opcje



Standardowe wycięcie 490x560 mm

Opcja zmniejszonego poboru mocy Tak

Funkcja utrzymywania potrawy w cieple	Tak	Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	2800, 4000 W
Timer	4	Tryb Showroom	Tak
Minutnik	1	Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	Szybki start	Tak
Wskaźnik czasu	Tak		

Specyfikacja techniczna



Przedni lewy - Ceramika - podwójna - 0.80 - 2.00 kW - Ø 12.4 - Ø 18.4 cm

Tylny lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Tylny prawy - Ceramika - poszerzone - 1.10 - 2.00 kW - Ø 14.8 - 25.3x14.8 cm

Przedni prawy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Tak

Wskaźnik zalegającego ciepła

Tak


Zabezpieczenie przed zalaniem

Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	6400 W
Natężenie prądu (A)	19 A
Napięcie (V)	220-240 V
Napięcie 2 (V)	380-415 V
Rodzaj przewodu	Tak, jednofazowy

Rodzaj przewodu	Tak, dwu- i trójfazowe
Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm
Blok zacisków	6 biegunowy
Wtyczka	No

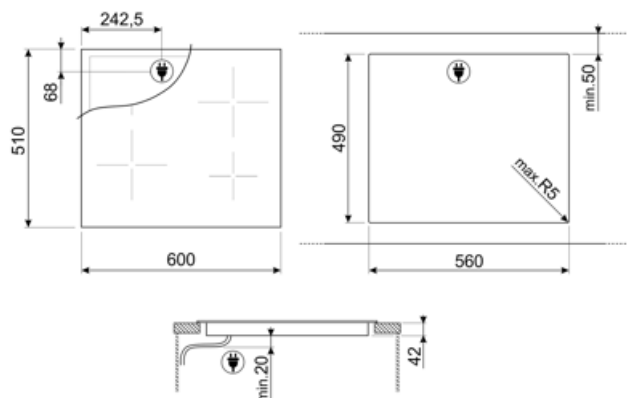

Kompatybilne Akcesoria



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

Słowniczek oznaczeń

	Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.		Ultraniski profil
	Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.		Sterowanie dotykowe
	Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.		UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.		Szkło ceramiczne: Podstawa płyty grzewczej wykonana jest z ceramiki szklanej. Ogrzewanie odbywa się za pomocą elementów grzewczych Hi-Light.
	Zabezpieczenie przed zalaniem		Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.
	Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.		Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.
	Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.		