SE364EMTB

Familia de produse	Plită
Tip integrat	Profil ultra-jos
Dimensiuni	60 cm
Alimentare cu energie	Electric
Tip	Ceramică
Cod EAN	8017709234768



Estetică

Estetică	Universal
Culoare	Negru
Finisaj	Sticlă
Material	Sticlă
Tip sticlă	Ceramică
Margine de sticlă	Margine unghiulară
Tip de setare de control	Comenzi tactile
Poziție buton rotativ de control	Față
Logo	Ecran mătase
Culoare serie	Gri

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit ceramice	4
Nr. de zone de gătit cu amplificator	4
Întrerupător pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	9
Nr. total de zone de gătit	4

Opțiuni

Decupaj standard	490x560 mm

Funcție automată de menținere a temperaturii	Da	**Mod consum limitat de energie**	Da
Temporizator final de gătit	4	**Mod consum limitat de energie în W**	2800, 4000 W
Supraveghetor minute	1	**Opțiunea Demo Showroom**	Da
Sfârșitul alarmei de gătit	Da	**Blocarea comenzii/Siguranța copilului**	Da
Indicator timp rezidual	Da	**Pornire rapidă**	Da

Caracteristici tehnice




Față-stânga - Ceramică – dublă - 0.80 - 2.00 kW - Ø 12.4 - Ø 18.4 cm
Spate-stânga - Ceramică – simplă - 1.20 kW - Ø 14.8 cm
Spate-dreapta - Ceramică – extensibilă - 1.10 - 2.00 kW - Ø 14.8 - 25.3x14.8 cm
Față-dreapta - Ceramică – simplă - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Oprire automată la supraîncălzire	Da	**Indicatorul căldurii reziduale**	Da
Oprire automată la preaplin	Da		

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	6400 W	**Tip de cablu electric**	Da, dublu și trifazic
Curent	19 A	**Frecvență (Hz)**	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	**Lungimea cablului de alimentare**	150 cm
Tensiune 2 (V)	380-415 V	**Terminal box**	6 poles
Tip de cablu electric	Monofazat	**Ștecher**	Nu

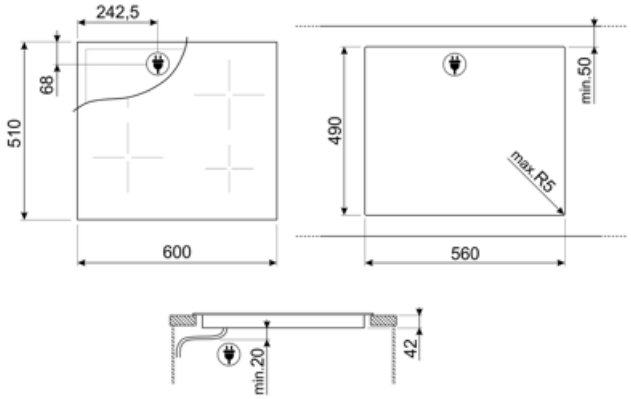

Compatible Accessories



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Symbols glossary



Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.



Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.



Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde



Vitroceramică: Baza plitei este din ceramică de sticlă. Încălzirea este efectuată de elementele de încălzire Foarte Ușor.



Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.



Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.



Controlul tactil



Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – inalțime de 1 mm.



Logica ECO: opțiunea vă permite să restricționați limita de putere a aparatului la economisirea reală de energie.



Protecţie la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.



Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncărcării cu lichide.



Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.



Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.