


SE364ETB



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד
60 cm
חשמלי
קרמי
8017709234737

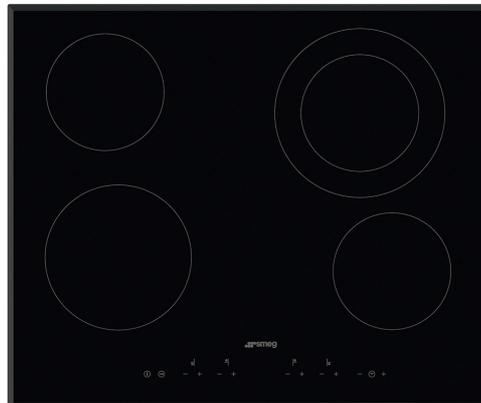

אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

לוגו

צבע הדפסת רשת

Universale

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

שוליים זוויתיים

בקרות במגע

קדמית

מסך משי

אפור

תוכנית / פונקציות



מס' אזורי בישול קרמי

4

מס' אזורי בישול עם בוסטר

4

מתג הפעלה/כיבוי עיקרי

כן

רמות עוצמה

9

מספר אזורי בישול

4

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית

490x560 mm

פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן	מצב לצריכת חשמל מוגבלת	כן
טיימר סוף בישול	4	מצב לצריכת חשמל מוגבלת בואט	2800, 4000 W
תזכורת דקות	1	אפשרות הדגמה בחנות	כן
התרעה לסיום הבישול	כן	נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
מחווך זמן שנותר	כן	הפעלה מהירה	כן

מאפיינים טכניים




- 1.80 kW קדמי-שמאלי - קרמיות - יחידה - Ø 18.4 cm
- 1.20 kW אחורי-שמאלי - קרמיות - יחידה - Ø 14.8 cm
- 2.20 - 1.00 kW אחורי-ימני - קרמיות - כפולות - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm
- 1.20 kW קדמי-ימני - קרמיות - יחידה - Ø 14.8 cm

כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן	מחווך חום שנותר	כן
כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן		

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם	6400 W 19 A	סוג כבל חשמל מצורך	כן, שלושה שלבים ושלב אחד/שני שלבים
(מתח (וולט	220-240 V	תדר (Hz)	50/60 Hz
(מתח 2 (וולט	380-415 V	אורך כבל חשמל	150 cm
סוג כבל חשמל	כפול אוניברסלי	Terminal box	6 poles
		תקע	לא

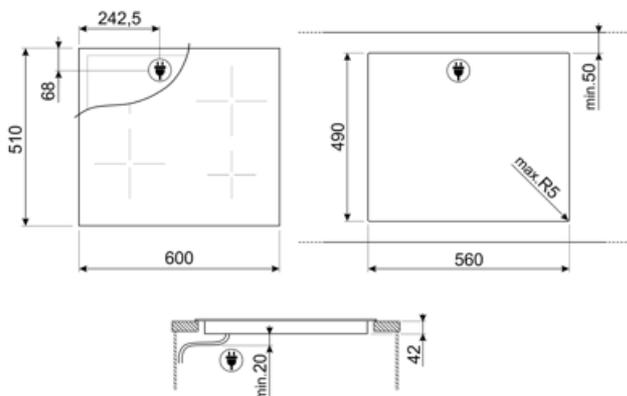

Compatible Accessories



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary

 <p>בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.</p>	 <p>פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה – גובה של 1 מ"מ.</p>
 <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p>	 <p>שליטה במגע</p>
 <p>אפשרות שמאפשרת להגביל את מגבלת ECO-logic: העוצמה של המכשיר לשמירה על חיסכון בחשמל.</p>	 <p>פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושול. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.</p>
 <p>הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.</p>	 <p>זכוכית קרמית: בסיס הכיריים עשוי מזכוכית קרמית. Hi-Light-החימום מתבצע על ידי גופי חימום ב</p>
 <p>הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.</p>	 <p>פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.</p>
 <p>חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחווין נכבה.</p>	 <p>זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.</p>
 <p>טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.</p>	