

SE364ETBM



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Ultra nízký profil
60 cm
Elektřina
Keramická
8017709240882



Aesthetics



| | |
|----------------------------|-------------------|
| Estetika | Classica |
| Barva | Černá |
| Povrchová úprava | Sklo |
| Materiál | Sklo |
| Typ skla | Keramická |
| Skleněný okraj | Šikmý okraj |
| Typ nastavení ovládní | Ovládací knoflíky |
| Poloha ovládacího knoflíku | Přední |
| Počet ovládacích prvků | 4 |
| Barva ovládacích prvků | Ocelový efekt |
| Barva síťotisku | Šedá |

Programy/funkce

| | |
|-------------------------------|---|
| Počet keramických varných zón | 4 |
| Celkový počet varných zón | 4 |

Možnosti

Výřez pracovní desky 490x560 mm

Technické parametry

Přední levá - Keramická – jediná - 1.80 kW - Ø 18.4 cm


Zadní levá - Keramická – jediná - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Zadní pravá - Keramická – dvojitá - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm

Přední pravá - Keramická – jediná - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Elektrické připojení

| | | | |
|---|---------------------|------------------------------------|---|
| Jmenovitý příkon elektrického připojení (W) | 6400 W | Typ dodávaného elektrického kabelu | Ano, třífázové a jednofázové/dvoufázové |
| Stávající | 19 A | Kmitočet (Hz) | 50/60 Hz |
| Napětí (V) | 220-240 V | Power supply cable length | 150 cm |
| Napětí 2 (V) | 380-415 V | Terminal box | 6 poles |
| Typ elektrického kabelu | Dvojitý univerzální | | |

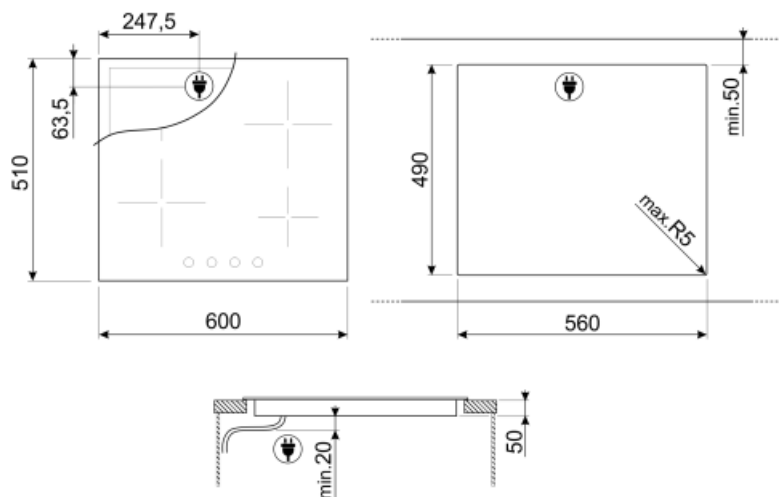

Not included accessories



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

Symbols glossary (TT)



Ultra nízký profil: Instalace výrobku s plochým okrajem – výška 1 mm.



Ovládání knoflíky



Sklokeramika: Spodní část varné desky je vyrobena ze sklokeramiky. Ohřev je prováděno topnými články Hi-Light.