

SE364ETBM



Produktfamilie

Einbau

Abmessungen

Energiequelle

Typ der Heiztechnik

EAN-Code

Kochfeld

Auflage

60 cm

Elektrisch

Glaskeramik

8017709240882



Ästhetik



Ästhetik

Farbe

Oberfläche

Material

Glasart

Typ Glaskeramik

Bedienung

Position Bedienelemente

Anzahl der Bedienknebel

Farbe der Bedienknebel

Markenlogo

Farbe des Dekors

Classici

Schwarz

Glas

Glas

Glaskeramik

Facettenschliff

Bedienknebel

Frontal

4

Edelstahl-Optik

Siebdruck

Dunkelgrau

Programme / Funktionen

Anzahl der Keramik-Kochzonen

4

Anzahl der Kochzonen

4

Optionen

Ausschnittmass

490x560 mm

Technische Eigenschaften

Vorne links - Glaskeramik - 1.80 kW - Ø 18.4 cm


Hinten links - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Hinten rechts - Glaskeramik - Zweikreiskochzone - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm

Vorne rechts - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	6400 W	Typ des beigefügten Anschlusskabels	Ja, ein-zwei-/dreiphasig
Absicherung	19 A	Frequenz	50/60 Hz
Spannung 1 (V)	220-240 V	Länge Netzkabel	150 cm
Spannung 2 (V)	380-415 V	Anschlussleiste	6-polig
Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten	Doppelt universal	Netzstecker	Nein

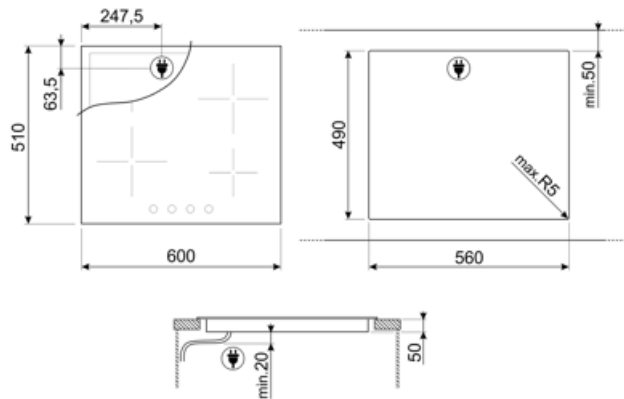






Kompatibel Zubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante. |  | Drehknebelbedienung |
|  | Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab. |  | Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs. |
|  | Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige. | | |