
SE364ETBM

Οικογένεια προϊόντων	Εστία
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ
Διαστάσεις	60 cm
Παροχή ενέργειας	Ηλεκτρική
ΤΥΠΟΣ	Κεραμική
Κωδικός EAN	8017709240882

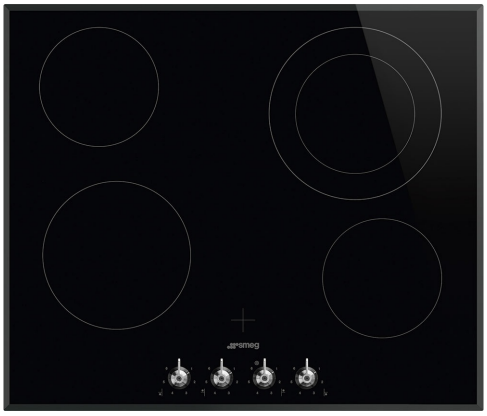

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Classic
Χρωμα	Μαύρο
Φινίρισμα	Γυαλί
Υλικό	Γυαλί
Τύπος γυαλιού	Κεραμική
Άκρο κρυστάλλου	Μπιζουτέ
Τύπος χειριστηρίων	Χειριστήρια
Θέση χειριστηρίων	Μπροστά
Αριθμός χειριστηρίων	4
Χρώμα χειριστηρίων	Εφέ ατσαλιού
Λογότυπος	Μεταξοτυπία
Χρώμα μεταξοτυπίας	Γκρι

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός κεραμικών ζωνών μαγειρέματος	4
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	490x560 mm


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμπρός αριστερά - Κεραμική - Μονή - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Πίσω αριστερά - Κεραμική - Μονή - 1.20 kW - Ø 14.8 cm
Πίσω δεξιά - Κεραμική - Διπλή - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm
Εμπρός δεξιά - Κεραμική - Μονή - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	6400 W	**Τύπος παρεχόμενου καλωδίου**	Ναι, Τριφασικό και Μονο/Διφασικό
Ένταση ρεύματος	19 A	**Συχνότητα (Hz)**	50/60 Hz
Τάση (V)	220-240 V	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	150 cm
Τάση 2 (V)	380-415 V		
Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης	Ναι, Τριφασικό και Μονο/Διφασικό	**Terminal box**	6 poles
		Φις	Όχι

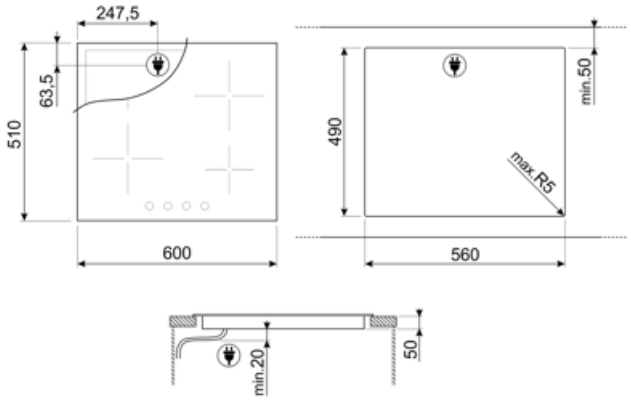

Compatible Accessories



SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι

Symbols glossary



Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ: Εγκατάσταση προϊόντος με επίπεδη άκρη - ύψος 1 mm.



Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.



Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.



Έλεγχος κουμπιών



Κεραμικό γυαλί: Η βάση της εστίας είναι κατασκευασμένη από κεραμικό γυαλί. Η θέρμανση γίνεται από τα θερμαντικά στοιχεία Hi-Light.