
SE364ETBM

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Ultra niski profil
Wymiary	60 cm
Zasilanie	Elektryczne
Typ	Ceramiczna
Kod EAN	8017709240882

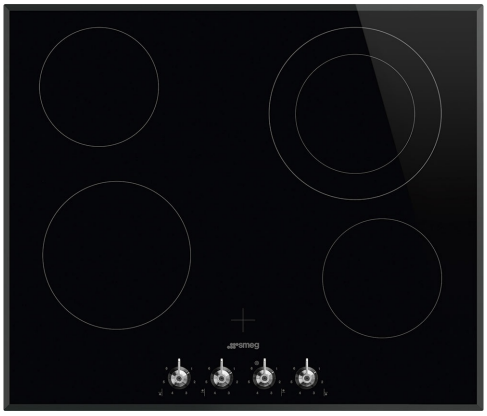

Linia wzornicza

Linia wzornicza	Classica
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szklane krawędzie	Szlifowana krawędź
Rodzaj sterowania	Pokrętła
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	4
Kolor pokręteł	Efekt stali nierdzewnej
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Szary

Programy / Funkcje

Liczba ceramicznych stref grzejnych	4
Liczba wszystkich stref grzejnych	4

Opcje

Standardowe wycięcie	490x560 mm


Specyfikacja techniczna

Przedni lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Tylny lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14.8 cm
Tylny prawy - Ceramika - podwójna - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm
Przedni prawy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	6400 W
Natężenie prądu (A)	19 A
Voltage (V)	220-240 V
Napięcie 2 (V)	380-415 V
Dodatkowe możliwości podłączenia	Tak, trójfazowy oraz jedno-/dwufazowy
Typ przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, trójfazowy oraz jedno-/dwufazowy
Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm
Blok zacisków	6 biegunowy
Wtyczka	Nie

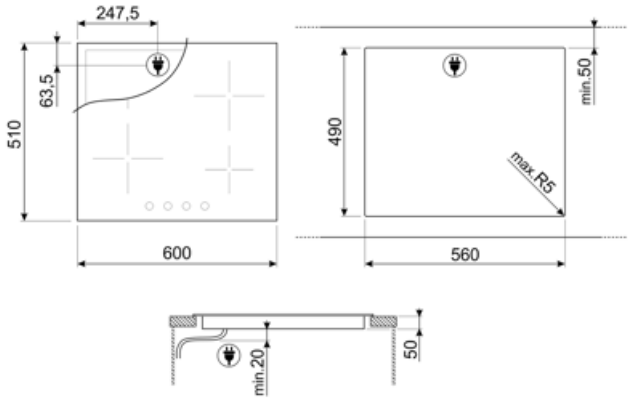

Kompatybilne Akcesoria



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

Słowniczek oznaczeń



Ultraniski profil



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.



Sterowanie pokrętłami



Szkło ceramiczne: Podstawa płyty grzewczej wykonana jest z ceramiki szklanej. Ogrzewanie odbywa się za pomocą elementów grzewczych Hi-Light.