
SE364ETBM

Familia de produse	Plită
Tip integrat	Profil ultra-jos
Dimensiuni	60 cm
Alimentare cu energie	Electric
Tip	Ceramică
Cod EAN	8017709240882

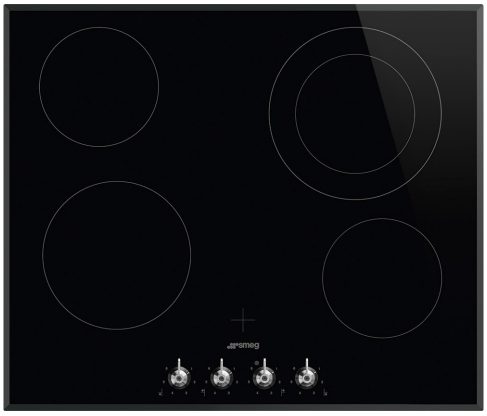

Estetică

Estetică	Classica
Culoare	Negru
Finisaj	Sticlă
Material	Sticlă
Tip sticlă	Ceramică
Margine de sticlă	Margine unghiulară
Tip de setare de control	Butoane rotative de control
Poziție buton rotativ de control	Față
Nr. de controale	4
Controlează culoarea	Efectul oțelului
Logo	Ecran mătase
Culoare serie	Gri

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit ceramice	4
Nr. total de zone de gătit	4

Opțiuni

Decupaj standard	490x560 mm


Caracteristici tehnice

Față-stânga - Ceramică – simplă - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Spate-stânga - Ceramică – simplă - 1.20 kW - Ø 14.8 cm
Spate-dreapta - Ceramică – dublă - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm
Față-dreapta - Ceramică – simplă - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	6400 W	**Tipul de cablu electric furnizat**	Da, trifazat și monofazat/difazat
Curent	19 A	**Frecvență (Hz)**	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	**Lungimea cablului de alimentare**	150 cm
Tensiune 2 (V)	380-415 V	**Terminal box**	6 poles
Tip de cablu electric	Universal dublu	**Ștecher**	Nu

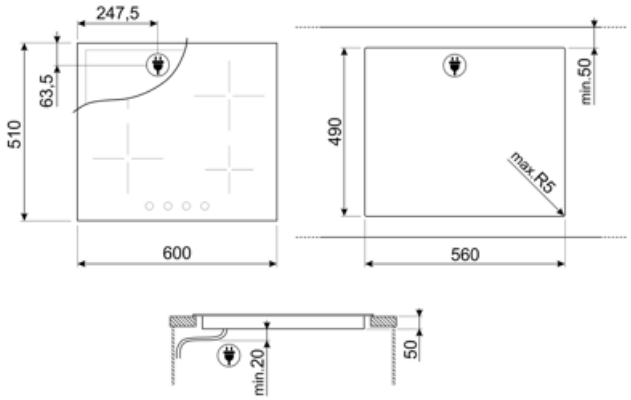

Compatible Accessories



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Symbols glossary



Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – inalțime de 1 mm.



Protecţie la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.



Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură rezidual arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.



Controlul butoanelor



Vitroceramică: Baza plitei este din ceramică de sticlă. Încălzirea este efectuată de elementele de încălzire Foarte Ușor.