

## SE364ETD




Termékcsalád  
Beépítés típusa

Méretek  
Teljesítmény

Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban  
60 cm  
Elektromos  
Kerámia  
8017709233730

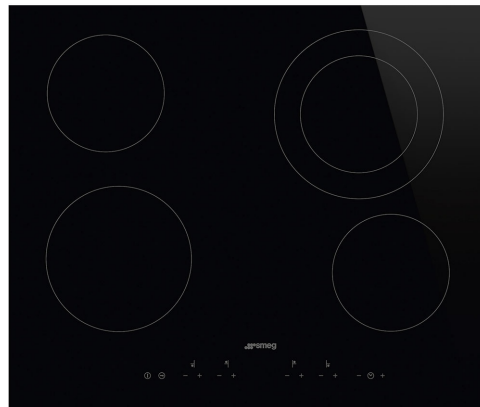

## Design



Design család  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Üveg típusa  
Üveg pereme  
Vezérlés típusa  
Vezérlőgomb pozíciója  
Logó  
Szerigráfia színe

Universale  
Fekete  
Üveg  
Üveg  
Kerámia  
Egyenes él  
Digi Touch  
Elülső  
Selyem rács  
Szürke

## Program/Funkciók



Kerámia főzőzónák száma	4
Főzőzónák száma boosterrel	4
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	4

## Opciók



Munkalap kivágás 490x560 mm

Melegentartás automatikus funkció	Igen	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Időzítő	4	Korlátozott energiafogyasztás (W)	2800, 4000 W
Perc számláló	1	Bemutató üzemmód	Igen
Főzés vége jelzés	Igen	Vezérlés zár /	Igen
Hátralévő idő kijelzése	Igen	Gyermekbiztonsági zár	Igen
		Gyorsindítás	Igen

## MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.4 cm  
 Bal hátsó - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.8 cm  
 Jobb hátsó - Kerámia - dupla - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm  
 Jobb első - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen	Maradék hő kijelzés	Igen
Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen		

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	6400 W	Mellékelt elektromos kábel típusa	Három- és egy/kétfázisú
Áramerősség	19 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	Tápkábel hossza	150 cm
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles
További csatlakozási lehetőségek	Háromfázisú és egyfázisú/kétfázisú	Csatlakozódugó	Nem

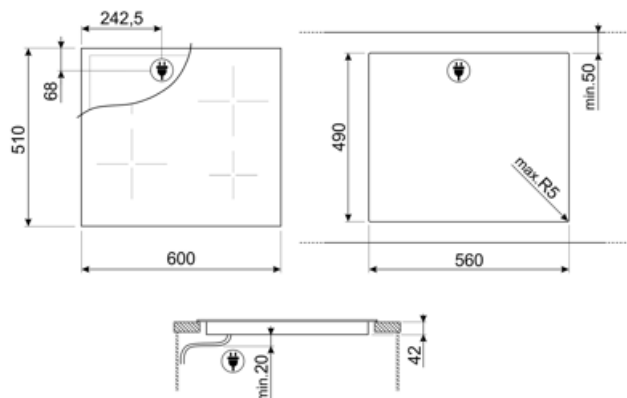

---

## Compatible Accessories













---



**SCRP**

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

## Symbols glossary

	Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.		Gyerekszár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
	ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.		Ez a funkció lehetővé teszi a készételek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.
	Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.		Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.
	Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.		Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.
	Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.		Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.
	Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.		Érintésvezérlés