

SE364ETD



Rodzina produktów

Montaż

Wymiary

Zasilanie

Typ

Kod EAN

Płyta kuchenna


Na równi z blatem

60 cm

Elektryczne

Ceramiczna

8017709233730

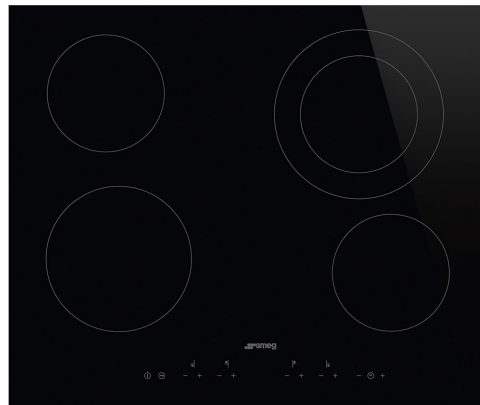

Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Materiał

Rodzaj szkła

Szklane krawędzie

Rodzaj sterowania

Położenie pokręteł

Kolor nadruku

Universal

Czarny

Szkło

Szkło

Ceramiczne

Prosta krawędź

Digi Touch

Front

Szary

Programy / Funkcje



Liczba ceramicznych stref grzejnych

4

Liczba stref grzejnych "Booster"

4

Przełącznik on/off

Tak

Poziomy mocy

9

Liczba wszystkich stref grzejnych

4

Opcje



Standardowe wycięcie 490x560 mm

Opcja zmniejszonego poboru mocy

Tak

Funkcja utrzymywania potrawy w cieple	Tak	Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	2800, 4000 W
Timer	4	Tryb Showroom	Tak
Minutnik	1	Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	Szybki start	Tak
Wskaźnik czasu	Tak		

Specyfikacja techniczna



Przedni lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Tylny lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Tylny prawy - Ceramika - podwójna - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm

Przedni prawy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Tak

Wskaźnik zalegającego ciepła

Tak

Zabezpieczenie przed zalaniem

Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)

6400 W

Natężenie prądu (A)

19 A

Napięcie (V)

220-240 V

Napięcie 2 (V)

380-415 V

Rodzaj przewodu

Tak, trójfazowy oraz jedno-
/dwufazowy

Typ przewodu elektrycznego w zestawie

Tak, trójfazowy oraz jedno-
/dwufazowy

Częstotliwość (Hz)

50/60 Hz

Długość przewodu zasilającego (cm)


150 cm

Blok zacisków

6 biegunowy

Wtyczka

No

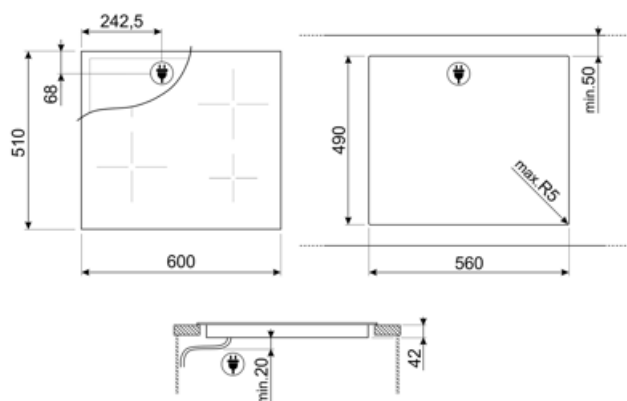

Kompatybilne Akcesoria



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

Słowniczek oznaczeń

	Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.		Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.
	Sterowanie dotykowe		Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.
	UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania		Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.
	Szkło ceramiczne: Podstawa płyty grzewczej wykonana jest z ceramiki szklanej. Ogrzewanie odbywa się za pomocą elementów grzewczych Hi-Light.		Zabezpieczenie przed zalaniem
	Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.		Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.
	Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.		Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.