

SE364ETD



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită


Profil foarte scăzut sau Spălat complet

60 cm

Electric

Ceramică

8017709233730

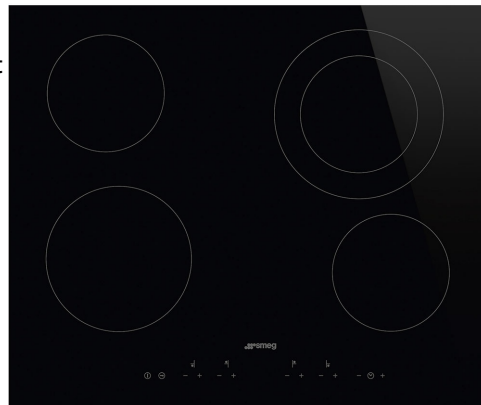

Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip sticlă

Margine de sticlă

Tip de setare de control

Poziție buton rotativ de control

Logo

Culoare serie

Universal

Negru

Sticlă

Sticlă

Ceramică

Margine dreaptă

Comenzi tactile

Față

Ecran mătase

Gri

Program / Funcții



Nr. de zone de gătit ceramice

4

Nr. de zone de gătit cu amplificator

4

Înterupător pornit/oprit principal

Da

Niveluri de putere

9

Nr. total de zone de gătit

4

Opțiuni



Decupaj standard

490x560 mm

Funcție automată de menținere a temperaturii	Da	Mod consum limitat de energie	Da
Temporizator final de gătit	4	Mod consum limitat de energie în W	2800, 4000 W
Supraveghetor minute	1	Opțiunea Demo Showroom	Da
Sfârșitul alarmei de gătit	Da	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Indicator timp rezidual	Da	Pornire rapidă	Da

Caracteristici tehnice



Față-stânga - Ceramică – simplă - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Spate-stânga - Ceramică – simplă - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Spate-dreapta - Ceramică – dublă - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm


Față-dreapta - Ceramică – simplă - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Oprire automată la supraîncălzire	Da	Indicatorul căldurii reziduale	Da
-----------------------------------	----	--------------------------------	----

Oprire automată la preaplin	Da
-----------------------------	----

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	6400 W	Tipul de cablu electric furnizat	Da, trifazat și monofazat/difazat
Curent	19 A	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	150 cm
Tensiune 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles
Tip de cablu electric	Universal dublu	Ștecher	Nu

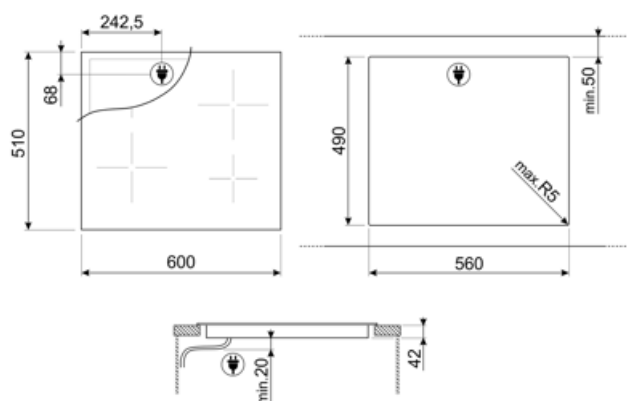

Compatible Accessories



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Symbols glossary

	Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.		Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.
	Logica ECO: opțiunea vă permite să restricționați limita de putere a aparatului la economisirea reală de energie.		Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde
	Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.		Vitroceramică: Baza plitei este din ceramică de sticlă. Încălzirea este efectuată de elementele de încălzire Foarte Ușor.
	Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncălcării cu lichide.		Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.
	Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.		Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.
	Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.		Controlul tactil