

## SE364ETD



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность


Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

60 см

Электрический

Стеклокерамическая варочная панель

8017709233730

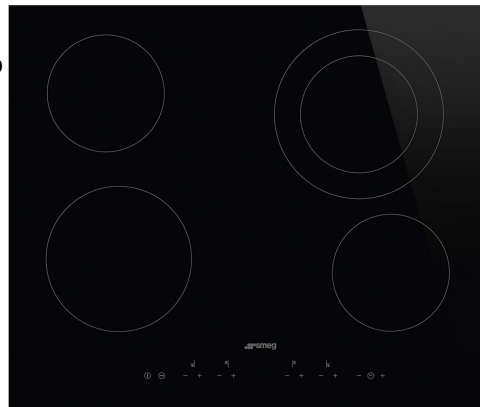

## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Отделка**

**Материал**

**Тип стекла**

**Тип края стекла**

**Тип управления**

**Расположение переключателей**

**Цвет сериографии**

Универсальный

Черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Прямой край

Digi Touch

Фронтальное

Серый

## Опции



**Стандартный вырез** 490x560 мм

**Функция Поддержание тепла** Да

**Таймер окончания приготовления** 4

**Таймер поминутный** 1

**Акустический сигнал окончания приготовления** Да

**Индикация оставшегося времени** Да

**Режим ограничения мощности** Да

**Режим ограничения мощности - пошаговый** 2800, 4000 Вт

**Режим Showroom** Да

**Блокировка управления** Да

**Быстрый старт** Да

## Технические характеристики



Фронтальная левая - Керамическая- одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.4 см

Задняя левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.8 см

Задняя правая - Керамическая - двойная - 1.00 - 2.20 кВт - Ø 14.8 - Ø 21.4 см

Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.8 см

**Автоматическое отключение при перегреве** Да **Индикация остаточного тепла** Да

**Автоматическое отключение при проливании** Да

## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 6400 Вт

**Сила тока** 19 А

**Напряжение** 220-240 В

**Напряжение 2** 380-415 В


**Дополнительные способы подключения** Универсальный (для одно- и трех- фазного подключения)

**Тип поставляемого электрического кабеля** Универсальный (для одно- и трех- фазного подключения)

**Частота тока** 50/60 Гц

**Длина электрического кабеля** 150 см

**Клеммная коробка** 6 полюсов

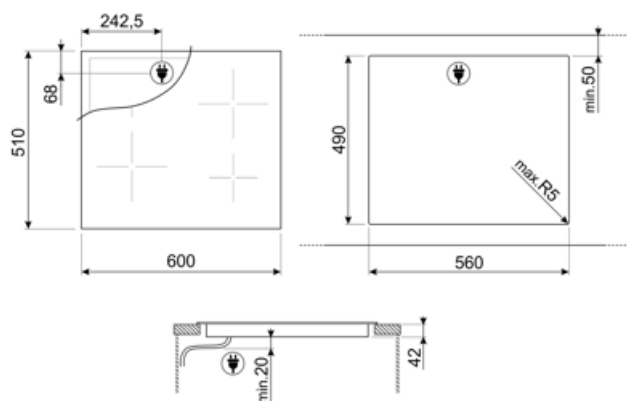

---

## Not included accessories













---



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теплянки

## Symbols glossary (TT)

	Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
	ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.		Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.
	: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.		Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.
	Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.		Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
	Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.		Сенсорное управление