SE364ETD

Ürün Ailesi	Ocak
Ankastre tipi	Ultra düşük profil veya Tamamen Yıkanmış
Ebatlar	60 cm
Güç kaynağı	Elektrik
Tip	Seramik
EAN kodu	8017709233730



Estetik

Estetik	Üniversal
Renk	Siyah
Son işlemler	Cam
Malzeme	Cam
Cam tipi	Seramik
Cam kenarı	Düz kenar
Kontrol ayarı türü	Dokunmatik kumandalar
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Logo	Serigrafi
Serigrafi rengi	Gri

Program / Fonksiyonlar

Seramik pişirme alanı sayısı	4
Booster özellikli pişirme alanı sayısı	4
Ana açma/kapama anahtarı	Evet
Güç seviyeleri	9
Toplam pişirme alanı sayısı	4

Seçenekler

Standart kesim	490x560 mm

Otomatik sıcak tutma fonksiyonu	Evet	**Sınırlı Güç Tüketimi Modu**	Evet
Pişirme sonu timer'ı	4	**W olarak Sınırlı Güç Tüketimi Modu**	2800, 4000 W
Dakika sayacı	1	**Showroom Demo Seçeneği**	Evet
Pişirme sonu alarmı	Evet	**Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenliği**	Evet
Kalan zaman göstergesi	Evet	**Hızlı başlatma**	Evet


Teknik özellikler

Ön sol - Seramik - Tek - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
Arka sol - Seramik - Tek - 1.20 kW - Ø 14.8 cm
Arka sağ - Seramik - Çift - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm
Ön sağ - Seramik - Tek - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Aşırı ısındığında otomatik kapanma	Evet	**Kalan ısı göstergesi**	Evet
Taşma olduğunda otomatik kapanma	Evet		

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	6400 W	**Ürün ile birlikte verilen elektrik kablosu tipi**	Evet, Üç ve Tek/İki fazlı
Akım	19 A	**Frekans (Hz)**	50/60 Hz
Voltaj (V)	220-240 V	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	150 cm
Voltaj 2 (V)	380-415 V	**Terminal box**	6 poles
Elektrik kablosu tipi	Çift üniversal	**Fiş**	Hayır

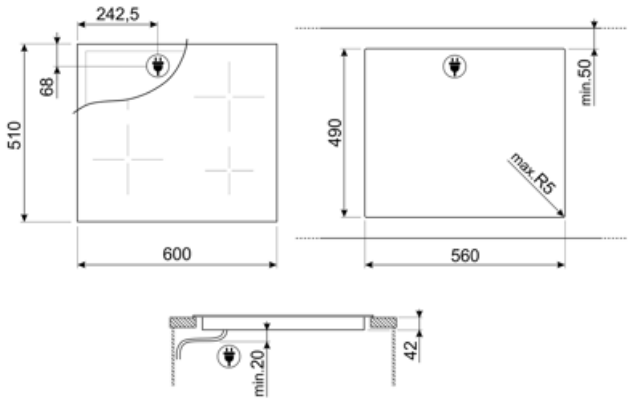

Compatible Accessories



SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve teppanyaki kazıyıcı

Symbols glossary



Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir.



ECO-logic: seçenek, cihazın gerçek enerji tasarrufunun güç sınırını kısıtlamanıza olanak sağlar.



Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.



Aşırı doldurma koruması: Özel taşma koruması, sıvı taşması durumunda ocağı kapatır.



Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner.



Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı vardır.



Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.



Sıcak tutma fonksiyonu: Sıcak tutma fonksiyonu pişmiş yemeği sıcak tutar. Bu modda, ısıtma bölgesi 120 dakika minimum kapasitede çalışır ve ardından otomatik olarak kapanır.



Cam seramik: Ocağın tabanı cam seramiktir. Isıtma, Hi-Light ısıtma elemanları tarafından gerçekleştirilir.



Hızlı Başlatma işlevi: seçilen sıcaklığa daha hızlı ulaşılır. Isıtma elemanı, doğru sıcaklığa ulaşılana kadar maksimum güçte çalışır.



Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir kullanımda olduğunu gösterir.



Dokunmatik kumanda