

SE364ETD



Ürün Ailesi
Ankastre tipi

Ebatlar
Güç kaynağı
Tip
EAN kodu

Ocak
Ultra düşük profil veya Tamamen
Yıkamış
60 cm
Elektrik
Seramik
8017709233730



Estetik



Estetik
Renk
Son işlemler
Malzeme
Cam tipi
Cam kenarı
Kontrol ayarı türü
Kontrol düğmesi konumu
Serigrafi rengi

Üniversal
Siyah
Cam
Cam
Seramik
Düz kenar
Dokunmatik kumandalar
Ön
Gri

Program / Fonksiyonlar



Seramik pişirme alanı sayısı 4
Booster özellikli pişirme alanı sayısı 4
Ana açma/kapama anahtarı Evet
Güç seviyeleri 9
Toplam pişirme alanı sayısı 4

Seçenekler



Standart kesim

490x560 mm

Sınırlı Güç Tüketimi
Modu

Evet

| | | | |
|---------------------------------|------|------------------------------------|--------------|
| Otomatik sıcak tutma fonksiyonu | Evet | W olarak Sınırlı Güç Tüketimi Modu | 2800, 4000 W |
| Pişirme sonu timer'ı | 4 | Showroom Demo Seçeneği | Evet |
| Dakika sayacı | 1 | Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenliği | Evet |
| Pişirme sonu alarmı | Evet | Hızlı başlatma | Evet |
| Kalan zaman göstergesi | Evet | | |

Teknik özellikler




Ön sol - Seramik - Tek - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
Arka sol - Seramik - Tek - 1.20 kW - Ø 14.8 cm
Arka sağ - Seramik - Çift - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm
Ön sağ - Seramik - Tek - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

| | | | |
|------------------------------------|------|----------------------|------|
| Aşırı ısındığında otomatik kapanma | Evet | Kalan ısı göstergesi | Evet |
| Taşma olduğunda otomatik kapanma | Evet | | |

Elektrik Bağlantısı

| | | | |
|----------------------------------|----------------|---|---------------------------|
| Elektrik bağlantısı derecesi (W) | 6400 W | Ürün ile birlikte verilen elektrik kablosu tipi | Evet, Üç ve Tek/İki fazlı |
| Akım | 19 A | Frekans (Hz) | 50/60 Hz |
| Voltaj (V) | 220-240 V | Güç kaynağı kablo uzunluğu | 150 cm |
| Voltaj 2 (V) | 380-415 V | Terminal box | 6 poles |
| Elektrik kablosu tipi | Çift üniversal | Fiş | No |

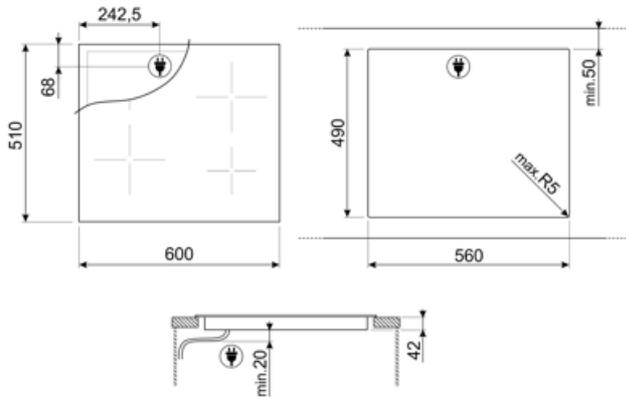

Compatible Accessories



SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve teppanyaki kazıyıcı

Symbols glossary

-  Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir.
-  ECO-logic: seçenek, cihazın gerçek enerji tasarrufunun güç sınırını kısıtlamanıza olanak sağlar.
-  Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.
-  Aşırı doldurma koruması: Özel taşma koruması, sıvı taşması durumunda ocağı kapatır.
-  Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner.
-  Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı vardır.
-  Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.
-  Sıcak tutma fonksiyonu: Sıcak tutma fonksiyonu pişmiş yemeği sıcak tutar. Bu modda, ısıtma bölgesi 120 dakika minimum kapasitede çalışır ve ardından otomatik olarak kapanır.
-  Cam seramik: Ocağın tabanı cam seramiktir. Isıtma, Hi-Light ısıtma elemanları tarafından gerçekleştirilir.
-  Hızlı Başlatma işlevi: seçilen sıcaklığa daha hızlı ulaşılır. Isıtma elemanı, doğru sıcaklığa ulaşılan kadar maksimum güçte çalışır.
-  Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir kullanımda olduğunu gösterir.
-  Dokunmatik kumanda

Benefit (TT)

Ceramic hobs

Shorter cooking times and constant temperature control thanks to the ceramic cooktop, ensuring high performance

Immediate access to functions via touch display, for simple and intuitive control

Keep Warm function

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Energy consumption optimization with Eco-Logic Advance, allowing absorption limitation from 2.4 kW in 0.1 kW steps

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance