

SE364ETD




Сімейство продуктів
Вбудовування

Варильна поверхня
Ультранизький профіль або повністю
вбудовувана

Розміри
Джерело живлення

60 cm
Електричний
Керамічна
8017709233730

Тип
Код EAN

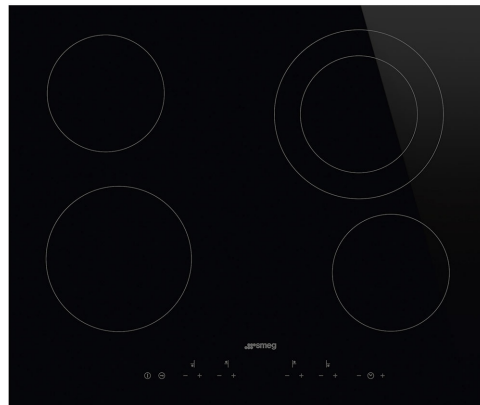

Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип скла
Тип краю скла
Тип управління
Розташування перемикачів
Колір серіографії

Универсальный
Чорний
Скло
Скло
Керамічне скло
Прямий край
Сенсорне управління
Фронтальне
Сірий

Программы/ функции



Кількість керамічних зон приготування	4
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	4
Головний перемикач вкл./викл.	Так
Рівні потужності	9
Кількість зон приготування	4

Опції



Стандартный вырез 490x560 мм

**Режим обмеження
потужності** Так

Підтримання тепла	Так	Режим обмеження потужності у Вт	2800, 4000 Вт
Таймер закінчення приготування	4	Режим Showroom	Так
Таймер	1	Блокування управління	Так
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так	Швидкий старт	Так
Індикатор залишкового часу	Так		

Технічні характеристики



Передня ліва - Керамічна - одинарна - 1.80 кВт - Ø 18.4 см

Задня ліва - Керамічна - одинарна - 1.20 кВт - Ø 14.8 см

Задня права - Керамічна - подвійна - 1.00 - 2.20 кВт - Ø 14.8 - Ø 21.4 см


Передня права - Керамічна - одинарна - 1.20 кВт - Ø 14.8 см

Автоматичне відключення при перегріванні Так **Індикатор залишкового тепла** Так

Автоматичне відключення при проливанні Так

Електричне підключення

Номинальна потужність	6400 Вт	Тип електричного кабелю	Так, подвійний універсальний
Сила струму (А)	19 А	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	Довжина електричного кабелю (см)	150 см
Напруга 2 (В)	380-415 В	Клемна коробка	6 полюсів
Тип електричного кабелю	Так, подвійний універсальний	Тип електричної вилки	No

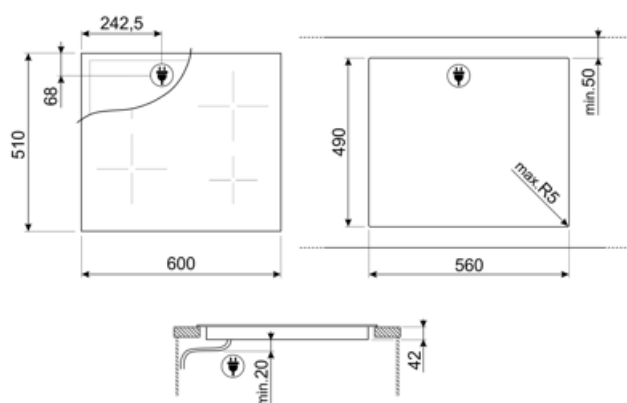

Compatible Accessories



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary

	Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.
	Сенсорное управление		ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.
	Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.		Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.
	Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.		: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.
	Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.		Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.
	Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.		Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.

Benefit (TT)

Ceramic hobs

Shorter cooking times and constant temperature control thanks to the ceramic cooktop, ensuring high performance

Immediate access to functions via touch display, for simple and intuitive control

Keep Warm function

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Energy consumption optimization with Eco-Logic Advance, allowing absorption limitation from 2.4 kW in 0.1 kW steps

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance