

SE364TBAU



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultralav profil
Dimension	60 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Keramisk kogeplade
EAN-kode	8017709265748



Æstetik



Æstetik	Universal
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas kant	Vinklet kant
Type af betjeningsindstilling	Touchkontrol
Drejeknap position	Forside
Serigrafi farve	Grå

Valgmuligheder



Udskæring af bordplade	490x560 mm	Visning af resterende tid	Ja
Automatisk holde varm-funktion	Ja	Begrænset strømforbrugstilstand	Ja
Timer for slut på tilberedning	4	Begrænset strømforbrug-tilstand - Trin	2800, 4000 W
Minutur	1	Showroom Demotilstand	Ja
Lydalarm for endt tilberedning	Ja	Knapper lås/børnesikring	Ja

Tekniske egenskaber



Forrest til venstre - Keramisk - enkelt - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Bagest til venstre - Keramisk - enkelt - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Bagest til højre - Keramisk - enkelt - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Front-højre - Keramisk - enkelt - 1.20 kW - Ø 14.8 cm


Automatisk slukning ved overophedning Ja

Restvarmeindikator Ja

Automatisk slukning ved overløb Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	6000 W	Type el-kabel medfølger	Ja, tre- og enkelt-/tofas
Nuværende	26 A	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Spænding (V)	220-240 V	Strømforsyning ledningslængde	150 cm
Spænding 2 (V)	380-415 V	Klemkasse	6 poler
Ledningstype	Dobbelt universal		

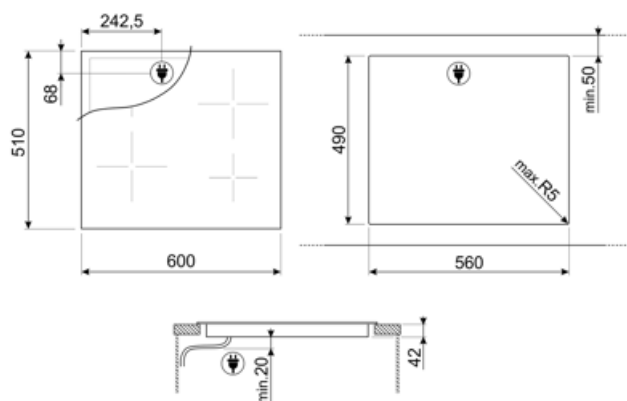













Not included accessories



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary (TT)

	Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.		Ultralav profil: Installation af produkt med flad kant - højde 1 mm.
	Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklusen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.		Trykknapper
	ECO-logic: indstillingen giver dig mulighed for at begrænse apparatets strømgrænse, der er reel energibesparelse.		Denne funktion giver dig mulighed for at holde tilberedt mad varm uden at brænde den på
	Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.		Glaskeramisk: Kogepladens bund er lavet af glaskeramik. Opvarmning udføres af varmelegemerne Hi-Light.
	Beskyttelse mod overfyldning: Den specielle overfyldningsbeskyttelse lukker ovnen ned i nærvær af væskestrømning.		Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.
	Forløbet tid: viser, hvor længe kogezone har været i brug.		Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer, der automatisk afslutter tilberedningen efter en forudindstillet tid.