


SE364TBAU



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Erittäin matala profiili

60 cm

Sähkö

Keraaminen

8017709265748



Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Glass type

Lasireuna

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Väri

Universale

Musta

Lasi

Lasi

Keraaminen

Viistetty reuna

Kosketusohjaus

Etuosa

Harmaa

Ohjelma / toiminnot



Keraamisia keittoalueita yhteensä

4

Tehostettuja keittoalueita yhteensä

4

Pääkatkaisin

Kyllä

Tehotasot

9

Keittoalueita yhteensä

4

Vaihtoehdot



Työtason profiili

490x560 mm

Jäljellä olevan ajan
ilmainen

Kyllä

Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä	Virransäästötila	Kyllä
Keittoajastin	4	Rajoitetun energiankulutuksen tila	2800, 4000 W
Minuuttiajastin	1	Esittelytoiminto	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä	Säätimet/lapsilukko	Kyllä

Tekniset ominaisuudet




Edessä vasemmalla - Keraaminen, yksi - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
 Takana vasemmalla - Keraaminen, yksi - 1.20 kW - Ø 14.8 cm
 Takana oikealla - Keraaminen, yksi - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
 Edessä oikealla - Keraaminen, yksi - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu	Kyllä	Jälkilämmön ilmainen	Kyllä
Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä		

Sähköliitännä

Sähköliitännätäteho (W)	6000 W	Toimitetun sähköjohdon tyyppi	Kyllä, kolmen ja yksivaihe
Virta (A)	26 A	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	Sähköjohdon pituus (cm)	150 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V	Liitinrasia	6 napaa
Johdon tyyppi	Kaksois, yleiskäyttöinen	Liitännä	No

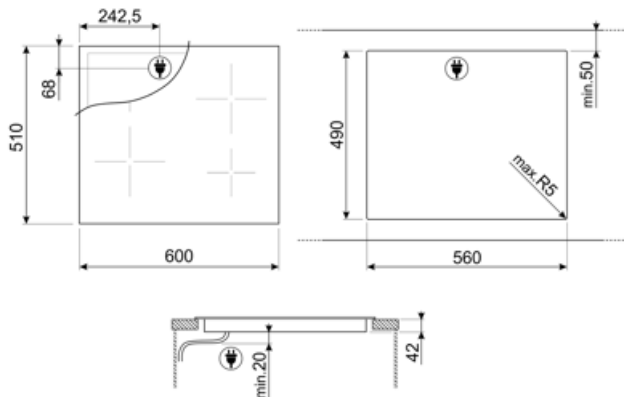













Compatible Accessories



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary

	Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.		Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm.
	Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.		Kosketustoiminnot
	ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorojoitusta.		Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa
	Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.		Lasikeraamiikka: Tason alusta on valmistettu lasikeraamiikasta. Lämmityksen suorittavat Hi-Light-lämmityselementit.
	Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.		Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.
	Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.		Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.