

SE364TBAU



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Ultralav profil
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Keramisk
EAN-kode	8017709265748



Estetisk linje



Estetikk	Universell
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Vinklet kant
Type kontroll innstilling	Touchkontroll
Kontrollknapp funksjon	Foran
Serigrafi farge	Grå

Program / funksjoner



Antall keramiske tilberedningssoner	4
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	9
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner



Nedfelling i benkeplate	490x560 mm	Resttidsindikator	Ja
-------------------------	------------	-------------------	----

Automatisk varmebevaringsfunksjon	Ja	Modus for begrenset effektforbruk	Ja
Timer for tilberedningsslutt	4	Begrenset Styrke forbrukmodus - steg	2800, 4000 W
Timer	1	Demomodus	Ja
Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja	Kontroller med barnelås	Ja

Tekniske egenskaper



Venstre foran - Keramisk – enkelt - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Venstre bak - Keramisk – enkelt - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Høyre bak - Keramisk – enkelt - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Høyre foran - Keramisk – enkelt - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Automatisk avstenging ved overheting

Ja

Restvarmeindikator


Ja

Automatisk avstenging ved overkoking

Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	6000 W	Type strømkabel som følger med	Ja, trefase og enkel-/tofase
Strøm (A)	26 A	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Spenning (V)	220-240 V	Lengde på strømledning (cm)	150 cm
Spenning: 2 (V)	380-415 V	Koblingsboks	6-polet
Type ledning	Dobbelt universal	Kontakt	No

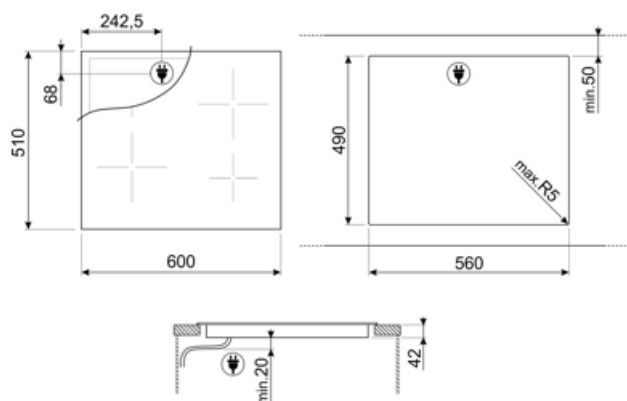


Compatible Accessories



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary

	Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.		Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate kanter - høyde 1 mm
	Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.		Touch-kontroll
	ECO-logic: Valg som gjør det mulig å begrense effektgrensen til apparatet energisparing.		Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den
	Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.		Keramisk glass: Bunnen på platetoppen er laget av keramisk glass. Varming gjøres av Hi-Light varmeelementene.
	Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle overfyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.		Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.
	Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.		Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid.