

SE364TBAU



Familie	Kookplaat
Inbouw	Vlak opbouw
Afmeting	60 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Keramisch
EAN-code	8017709265748



Design



Esthetiek	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Facet geslepen
Type bediening	Touch control
Positie bediening	Voor
Kleur serigrafie	Grijs

Opties



Worktop Cut-Out	490x560 mm	Resttijd indicator	Ja
Warmhoudfunctie	Ja	ECO-Logic optie	Ja
Automatische uitschakeling	4	ECO-Logic optie - stappen	2800, 4000 W
Timer	1	Showroom demo optie	Ja
Akoestisch signaal einde kooktijd	Ja	Kinderbeveiliging	Ja

Technische specificaties



Linksvoor - Keramisch - enkel - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
 Linksachter - Keramisch - enkel - 1.20 kW - Ø 14.8 cm
 Rechtsachter - Keramisch - enkel - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
 Rechtsvoor - Keramisch - enkel - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Automatische stop bij oververhitting Ja


Restwarmte indicator Ja

Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken Ja

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 6000 W
 Stroom 26 A
 Spanning (V) 220-240 V
 Spanning 2 (V) 380-415 V
 Type stroomkabel Dubbel universeel

Type of electric cable supplied Yes, Three and Single/Two-phase
 Frequentie 50/60 Hz
 Lengte voedingskabel 150 cm
 Connection box 6 polig

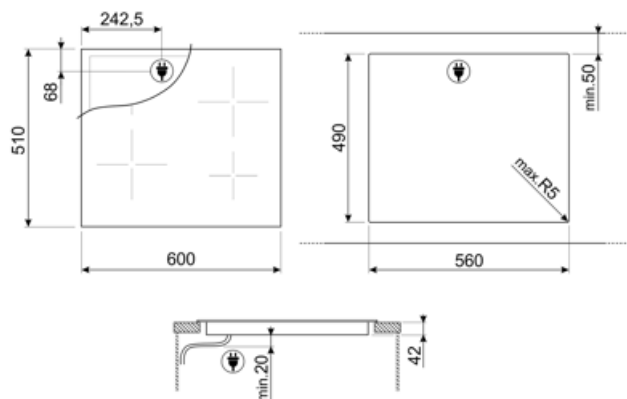













Accessoires niet inbegrepen



SCRP

Inductie- en keramische kookplaten en teppanyaki-schraper

Symbols glossary (TT)

	Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.		Ultra-low profile: Installation of product with flat edge - height of 1 mm.
	Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd		Touch control
	ECO-logic: optie stelt u in staat om de vermogenslimiet van de werkelijke energiebesparing van het apparaat te beperken		This function allows you to keep cooked food warm without burner it
	Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.		Glass ceramic: The base of the hob is made glass ceramic. Heating is performed by the heating elements Hi-Light.
	Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.		Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.
	Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.		Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.