

SE364TBAU



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Extra låg profil
60 cm
Elektrisk
Glaskeramikhäll
8017709265748



Estetisk linje




Estetik	Universiell
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	Keramisk
Typ av glaskant	Facettslipad kant
Typ av kontroller	Touchkontroll
Vredens placering	Front
Färg på markeringar	Grå

Program / funktioner



Antal kokzoner glaskeramikhäll	4
Antal kokzoner tillagning med booster	4
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	4

Alternativ



Standard
inbyggnadsmått

490x560 mm

Restvärmeindikator

Ja

Varmhållningsfunktion	Ja	Alternativ för effektbegränsare	Ja
Timer	4	Effektbegränsningsläge - Steg	2800, 4000 W
Timer	1	Demoläge	Ja
Koktidslarm	Ja	Barnlås	Ja

Teknisk specifikation



Vänster fram - Keramisk enkel - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Vänster bak - Keramisk enkel - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Höger bak - Keramisk enkel - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Höger fram - Keramisk enkel - 1.20 kW - Ø 14.8 cm


Automatisk avstängning vid överhettning Ja

Indikator för restvärme Ja

Automatisk avstängning vid överkokning Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	6000 W	Typ av elkabel som medföljer	Ja, 3- och 1-/2-fas
Ström	26 A	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	150 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V	Kopplingsplint	6 polig
Typ av sladd	Dubbelt universalt	Kontakt	No

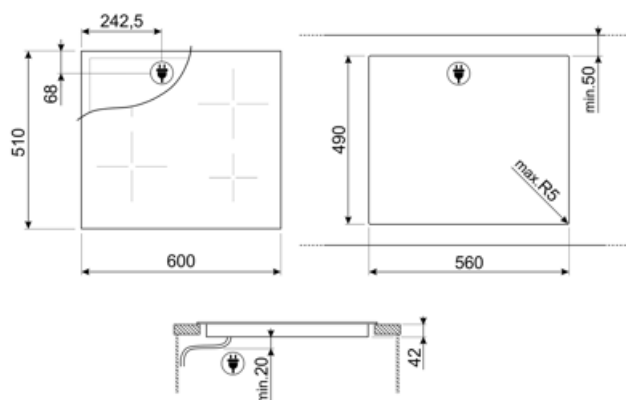













Kompatibela Tillbehör



SCRP

Hällskrapa för keramiska hällar

Symbols glossary

	Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.		Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm.
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		Pekkontroll
	ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing.		Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.
	Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.		Glaskeramik: Spisens bas är tillverkad av glaskeramik. Uppvärmningen sker med hjälp av Hi-Light-elementen.
	Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.		Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.
	Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen		Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.