


SE364TD



Termékcsalád
Beépített típus

Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
60 cm
Elektromos
Kerámia
8017709234720

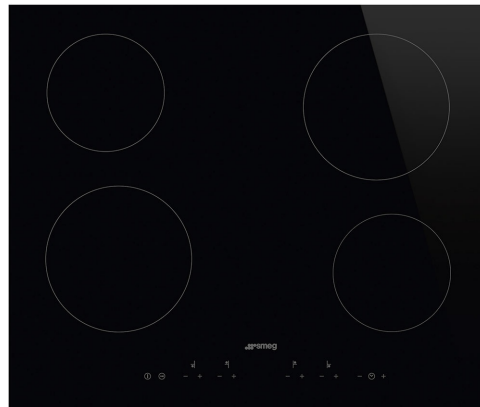

Küllem



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlési beállítás típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Grafika színe

Univerzális
Fekete
Üveg
Üveg
Kerámia
Egyenes perem
Digi Touch
Előlnézet
Szürke

Opciók



Munkalap kivágás 490x560 mm
Melegen tartás automatikus funkció Igen
Időzítő vége 4
Időzítő 1
Sütés vége jelzés Igen
Hátralévő idő kijelzése Igen

Korlátozott energiafogyasztású üzemmód Igen
Korlátozott energiafogyasztás W-ban 2800, 4000 W
Bemutatóterem demó opció Igen
A zár/gyermekbiztonság vezérlése Igen
Gyorsindítás Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
 Bal hátsó - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.8 cm
 Jobb hátsó - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
 Jobb első - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén Igen


Maradékhő visszajelző Igen

Automatikus kikapcsolás túlfolyás esetén Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 6000 W
Jelenlegi 18 A
Feszültség (V) 220-240 V
Feszültség 2 (V) 380-415 V
Elektromos kábel típusa Háromfázisú és egyfázisú/kétfázisú

A szállított elektromos kábel típusa Igen, három- és egy- /kétfázisú
Frekvencia (Hz) 50/60 Hz
Tápkábel hossza 150 cm
Terminal box 6 poles

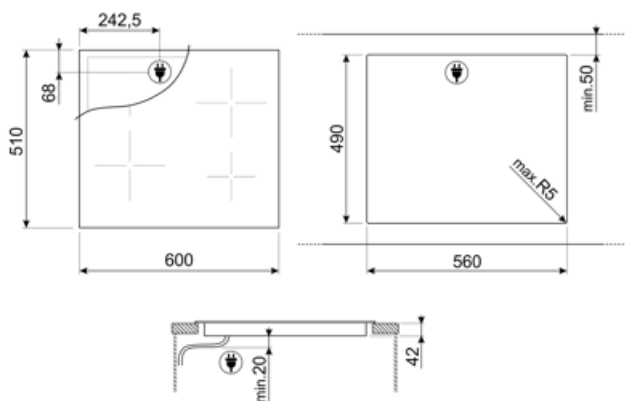













Not included accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary (TT)

	Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.		Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.
	ECO-logic: az opció lehetővé teszi a készülék tényleges energiamegtakarításának korlátozását.		Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főtt ételeket melegen tartsa anélkül, hogy elégetné
	Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.		Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.
	Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet.		Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.
	A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.		Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.
	Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.		Érintésvezérlés