# SE364TD

| | |
|---|---|
| **Kategoria e produktit** | Pianurë |
| **Lloji i instalimit** | Profil ultra i ulët ose montim krejtësisht i rrafshët |
| **Përmasat** | 60 cm |
| **Furnizimi me energji** | Elektrike |
| **Lloji** | Qeramike |
| **Kodi EAN** | 8017709234720 |



## Estetika

| | |
|---|---|
| **Estetika** | Universal |
| **Ngjyra** | E zezë |
| **Finiturë** | Qelqi |
| **Materiali** | Qelqi |
| **Lloji i xhamit** | Qeramike |
| **Skajet e xhamit** | Skaj i drejtë |
| **Lloji i cilësimit të kontrollit** | Prekje digjitale |
| **Pozicioni i çelësit të kontrollit** | Pjesa e përparme |
| **Logo** | Serigrafi |
| **Ngjyra e serigrafisë** | Gri |

## Programi / funksionet

| | |
|---|---|
| **Numri i zonave prej qeramike të gatimit** | 4 |
| **Numri i zonave të gatimit me "booster"** | 4 |
| **Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes** | Po |
| **Nivelet e fuqisë** | 9 |
| **Nr. total. i zonave të gatimit** | 4 |

## Opsionet

| | |
|---|---|
| **Prerja e banakut** | 490x560 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Funksioni automatik Mbaj të ngrohtë** | Po | **Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë** | Po |
| **Kohëmatësi i përfundimit të gatimit** | 4 | **Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë në W** | 2800, 4000 W |
| **Mbajtësi i minutave** | 1 | **Opsioni demonstrues i showroom-it** | Po |
| **Alarmi i përfundimit të gatimit** | Po | **Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës** | Po |
| **Treguesi i kohës së mbetur** | Po | **Ndezje e shpejtë** | Po |

## Veçoritë teknike

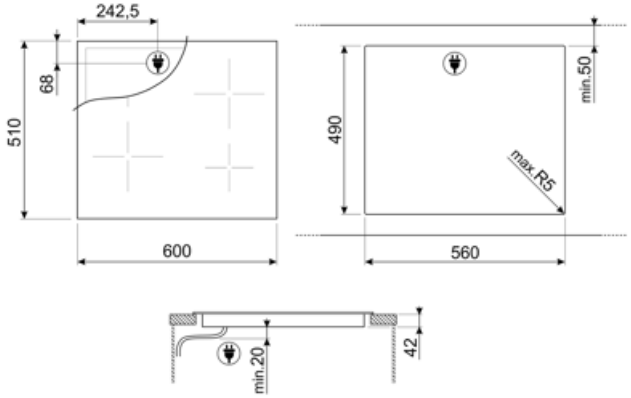


Përpara majtas - Qeramikë - njëshe - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
Mbrapa majtas - Qeramikë - njëshe - 1.20 kW - Ø 14.8 cm
Mbrapa djathtas - Qeramikë - njëshe - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
Përpara djathtas - Qeramikë - njëshe - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fikja automatike në mbinxehje** | Po | **Treguesi i nxehtësisë së mbetur** | Po |
| **Fikje automatike në tejmbushje** | Po | | |

## Lidhja elektrike

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)** | 6000 W | **Lloji i kabllit elektrik të marrë në dorëzim** | Po, me fazë të trefishtë dhe teke/të dyfishtë |
| **Rryma** | 18 A | **Frekuenca (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Tensioni (V)** | 220-240 V | **Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike** | 150 cm |
| **Tensioni 2 (V)** | 380-415 V | | |
| **Modalitete lidhjeje shtesë** | Po, me fazë të trefishtë dhe teke/të dyfishtë | **Terminal box** | 6 poles |
| | | **Tapë** | Jo |


242,5
68
510
600
490
min.50
max.R5
560
min.20
42

## Compatible Accessories



**SCRP**

Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike

## Symbols glossary



Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.



"ECO-logic": opsioni ju lejon të kufizoni kufirin e fuqisë së kursimit real të energjisë së pajisjes.



Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.



Mbrojtja nga tejmbushja: Mbrojtja speciale nga tejmbushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.



Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.



Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.



Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.



Ky funksion ju lejon ta mbani ushqimin e gatuar të ngrohtë pa e djegur atë



Qeramike qelqi: Baza e pianurës është prej qeramike qelqi. Ngrohja kryhet nga elementët ngrohës Hi-Light.



Funksioni "Quick Start": temperatura e zgjedhur arrihet më shpejt. Elementi ngrohës punon me fuqi maksimale derisa të arrihet temperatura e duhur.



Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.



Kontroll me prekje