

SE364TD




Kategoria e produktit
Lloji i instalimit

Përmasat
Furnizimi me energji

Lloji
Kodi EAN

Pianurë
Profil ultra i ulët ose montim
krejtësisht i rrafshët

60 cm
Elektrike
Qeramike
8017709234720

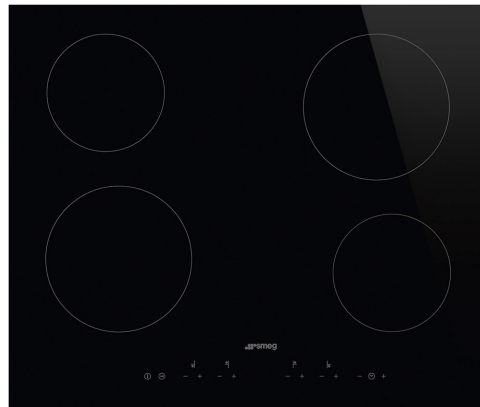

Estetika



Estetika
Ngjyra
Finiturë
Materiali
Lloji i xhamit
Skajet e xhamit
Lloji i cilësimit të kontrollit
Pozicioni i çelësit të kontrollit
Logo
Ngjyra e serigrafisë

Universal
E zezë
Qelqi
Qelqi
Qeramike
Skaj i drejtë
Prekje digjitale
Pjesa e përparme
Serigrafi
Gri

Programi / funksionet



Numri i zonave prej qeramike të gatimit	4
Numri i zonave të gatimit me "booster"	4
Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes	Po
Nivelet e fuqisë	9
Nr. total. i zonave të gatimit	4

Opsionet



Prerja e banakut 490x560 mm

Funksioni automatik Mbaj të ngrohtë	Po	Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë	Po
Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	4	Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë në W	2800, 4000 W
Mbajtësi i minutave	1	Opsioni demonstrues i showroom-it	Po
Alarmi i përfundimit të gatimit	Po	Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës	Po
Treguesi i kohës së mbetur	Po	Ndezje e shpejtë	Po

Veçoritë teknike



Përpara majtas - Qeramikë - njëshe - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Mbrapa majtas - Qeramikë - njëshe - 1.20 kW - Ø 14.8 cm


Mbrapa djathtas - Qeramikë - njëshe - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Përpara djathtas - Qeramikë - njëshe - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Fikja automatike në mbinxehje	Po	Treguesi i nxehtësisë së mbetur	Po
Fikje automatike në tejmbushje	Po		

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	6000 W	Lloji i kabllit elektrik të marrë në dorëzim	Po, me fazë të trefishtë dhe teke/të dyfishtë
Rryma	18 A	Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Tensioni (V)	220-240 V	Gjatësia e kabllit të furnizimit me energji elektrike	150 cm
Tensioni 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles
Modalitete lidhjeje shtesë	Po, me fazë të trefishtë dhe teke/të dyfishtë	Tapë	Jo

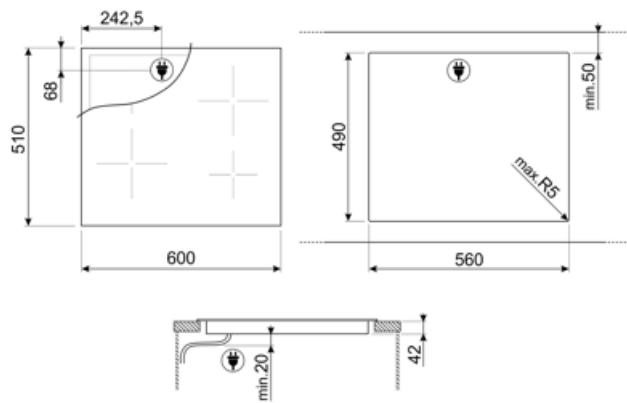













Compatible Accessories



SCRP

Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike

Symbols glossary

	Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.		Blokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.
	"ECO-logic": opsioni ju lejon të kufizoni kufirin e fuqisë së kursimit real të energjisë së pajisjes.		Ky funksion ju lejon ta mbani ushqimin e gatuar të ngrohtë pa e djegur atë
	Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.		Qeramike qelqi: Baza e pianurës është prej qeramike qelqi. Ngrohja kryhet nga elementët ngrohës Hi-Light.
	Mbrojtja nga tejmbushja: Mbrojtja speciale nga tejmbushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.		Funksioni "Quick Start": temperatura e zgjedhur arrihet më shpejt. Elementi ngrohës punon me fuqi maksimale derisa të arrihet temperatura e duhur.
	Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.		Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.
	Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.		Kontroll me prekje