

## SE364TD




Kategoria e produktit  
Lloji i instalimit

Përmasat  
Furnizimi me energji

Lloji  
Kodi EAN

Pianurë  
Profil ultra i ulët ose montim  
krejtësisht i rrafshët  
60 cm  
Elektrike  
Qeramike  
8017709234720

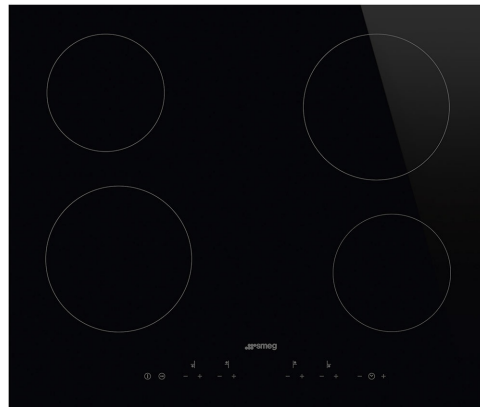

## Estetika



Estetika

Ngjyra

Finiturë

Materiali

Lloji i xhamit

Skajet e xhamit

Lloji i cilësimit të kontrollit

Pozicioni i çelësit të kontrollit

Logo

Ngjyra e serigrafisë

Universal

E zezë

Qelqi

Qelqi

Qeramike

Skaj i drejtë

Prekje digjitale

Pjesa e përparme

Serigrafi

Gri

## Programi / funksionet



Numri i zonave prej qeramike të gatimit

4

Numri i zonave të gatimit me "booster"

4

Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes

Po

Nivelet e fuqisë

9

Nr. total. i zonave të gatimit

4

## Opsionet



Prerja e banakut

490x560 mm

<b>Funksioni automatik Mbaj të ngrohtë</b>	Po	<b>Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë</b>	Po
<b>Kohëmatësi i përfundimit të gatimit</b>	4	<b>Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë në W</b>	2800, 4000 W
<b>Mbajtësi i minutave</b>	1	<b>Opsioni demonstrues i showroom-it</b>	Po
<b>Alarmi i përfundimit të gatimit</b>	Po	<b>Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës</b>	Po
<b>Treguesi i kohës së mbetur</b>	Po	<b>Ndezje e shpejtë</b>	Po

## Veçoritë teknike



Përpara majtas - Qeramikë - njëshe - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Mbrapa majtas - Qeramikë - njëshe - 1.20 kW - Ø 14.8 cm


Mbrapa djathtas - Qeramikë - njëshe - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Përpara djathtas - Qeramikë - njëshe - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

<b>Fikja automatike në mbinxehje</b>	Po	<b>Treguesi i nxehtësisë së mbetur</b>	Po
<b>Fikje automatike në tejmbushje</b>	Po		

## Lidhja elektrike

<b>Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)</b>	6000 W	<b>Lloji i kabllit elektrik të marrë në dorëzim</b>	Po, me fazë të trefishtë dhe teke/të dyfishtë
<b>Rryma</b>	18 A	<b>Frekuenca (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Tensioni (V)</b>	220-240 V	<b>Gjatësia e kabllit të furnizimit me energji elektrike</b>	150 cm
<b>Tensioni 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Terminal box</b>	6 poles
<b>Modalitete lidhjeje shtesë</b>	Po, me fazë të trefishtë dhe teke/të dyfishtë	<b>Tapë</b>	Jo

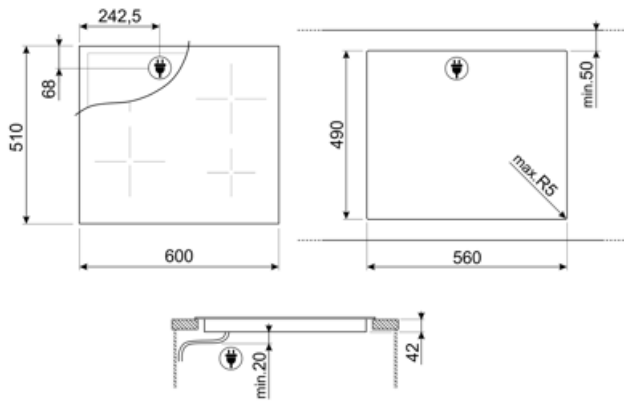

---

## Compatible Accessories













---



### SCRP

Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike

## Symbols glossary

	Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.		Blokimimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.
	"ECO-logic": opsioni ju lejon të kufizoni kufirin e fuqisë së kursimit real të energjisë së pajisjes.		Ky funksion ju lejon ta mbani ushqimin e gatuar të ngrohtë pa e djegur atë
	Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.		Qeramike qelqi: Baza e pianurës është prej qeramike qelqi. Ngrohja kryhet nga elementët ngrohës Hi-Light.
	Mbrojtja nga tejmbushja: Mbrojtja speciale nga tejmbushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.		Funksioni "Quick Start": temperatura e zgjedhur arrihet më shpejt. Elementi ngrohës punon me fuqi maksimale derisa të arrihet temperatura e duhur.
	Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.		Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.
	Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.		Kontroll me prekje