


SE364TD



Ürün Ailesi
Ankastre tipi

Ebatlar
Güç kaynağı
Tip
EAN kodu

Ocak
Ultra düşük profil veya Tamamen
Yıkanmış
60 cm
Elektrik
Seramik
8017709234720

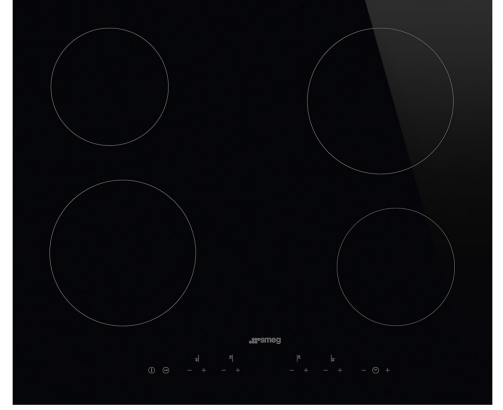

Estetik



Estetik
Renk
Son işlemler
Malzeme
Cam tipi
Cam kenarı
Kontrol ayarı türü
Kontrol düğmesi konumu
Logo
Serigrafi rengi

Üniversal
Siyah
Cam
Cam
Seramik
Düz kenar
Dokunmatik kumandalar
Ön
Serigrafi
Gri

Program / Fonksiyonlar



Seramik pişirme alanı sayısı 4
Booster özellikli pişirme alanı sayısı 4
Ana açma/kapama anahtarı Evet
Güç seviyeleri 9
Toplam pişirme alanı sayısı 4

Seçenekler



Standart kesim

490x560 mm

| | | | |
|---------------------------------|------|------------------------------------|--------------|
| Otomatik sıcak tutma fonksiyonu | Evet | Sınırlı Güç Tüketimi Modu | Evet |
| Pişirme sonu timer'ı | 4 | W olarak Sınırlı Güç Tüketimi Modu | 2800, 4000 W |
| Dakika sayacı | 1 | Showroom Demo Seçeneği | Evet |
| Pişirme sonu alarmı | Evet | Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenliği | Evet |
| Kalan zaman göstergesi | Evet | Hızlı başlatma | Evet |

Teknik özellikler




Ön sol - Seramik - Tek - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
 Arka sol - Seramik - Tek - 1.20 kW - Ø 14.8 cm
 Arka sağ - Seramik - Tek - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
 Ön sağ - Seramik - Tek - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

| | | | |
|------------------------------------|------|----------------------|------|
| Aşırı ısındığında otomatik kapanma | Evet | Kalan ısı göstergesi | Evet |
| Taşma olduğunda otomatik kapanma | Evet | | |

Elektrik Bağlantısı

| | | | |
|----------------------------------|----------------|---|---------------------------|
| Elektrik bağlantısı derecesi (W) | 6000 W | Ürün ile birlikte verilen elektrik kablosu tipi | Evet, Üç ve Tek/İki fazlı |
| Akım | 18 A | Frekans (Hz) | 50/60 Hz |
| Voltaj (V) | 220-240 V | Güç kaynağı kablo uzunluğu | 150 cm |
| Voltaj 2 (V) | 380-415 V | Terminal box | 6 poles |
| Elektrik kablosu tipi | Çift üniversal | Fiş | Hayır |

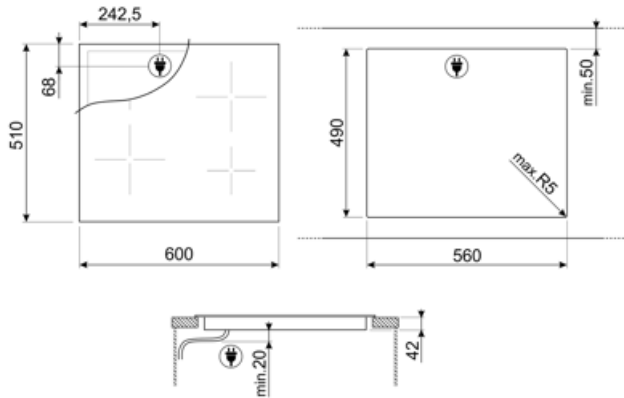













Compatible Accessories



SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve teppanyaki kazıyıcı

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir. |  | Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez. |
|  | Dokunmatik kumanda |  | ECO-logic: seçenek, cihazın gerçek enerji tasarrufunun güç sınırını kısıtlamanıza olanak sağlar. |
|  | Sıcak tutma fonksiyonu: Sıcak tutma fonksiyonu pişmiş yemeği sıcak tutar. Bu modda, ısıtma bölgesi 120 dakika minimum kapasitede çalışır ve ardından otomatik olarak kapanır. |  | Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi. |
|  | Cam seramik: Ocağın tabanı cam seramiktir. Isıtma, Hi-Light ısıtma elemanları tarafından gerçekleştirilir. |  | Aşırı doldurma koruması: Özel taşma koruması, sıvı taşması durumunda ocağı kapatır. |
|  | Hızlı Başlatma işlevi: seçilen sıcaklığa daha hızlı ulaşılır. Isıtma elemanı, doğru sıcaklığa ulaşılan kadar maksimum güçte çalışır. |  | Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner. |
|  | Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir kullanımda olduğunu gösterir. |  | Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı vardır. |