


SE364TDM



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	60 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Keramisk kogeplade
EAN-kode	8017709240899

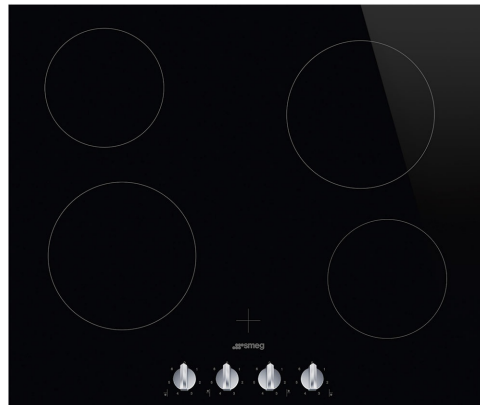

Æstetik



Æstetik	Udvalg
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas kant	Lige kant
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	4
Betjening farve	Sølv
Serigrafi farve	Grå

Program / Funktioner

Samlet antal keramiske zoner	4
Effektniveauer	6
Zoner i alt	4

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 490x560 mm

Tekniske egenskaber



Forrest til venstre - Keramisk - enkelt - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Bagest til venstre - Keramisk - enkelt - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Bagest til højre - Keramisk - enkelt - 1.80 kW - Ø 18.4 cm


Front-højre - Keramisk - enkelt - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Automatisk slukning ved overophedning

Restvarmeindikator Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	6000 W	Type el-kabel medfølger	Ja, tre- og enkelt-/tofas
Nuværende	18 A	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Spænding (V)	220-240 V	Strømforsyning	150 cm
Spænding 2 (V)	380-415 V	ledningslængde	
Ledningstype	Dobbelt universal	Klemkasse	6 poler
		Stik	No

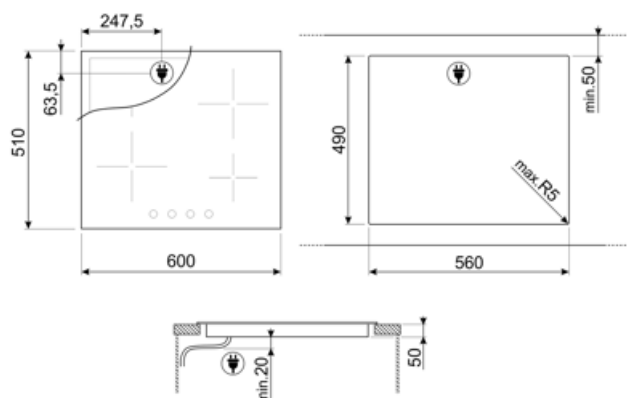

Compatible Accessories



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary



Knapbetjening



Beskyttelse mod overophedning:
Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.



Glaskeramisk: Kogepladens bund er lavet af glaskeramik. Opvarmning udføres af varmelegemerne Hi-Light.



Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.