# SE364TDM

| | |
|---|---|
| **משפחת מוצרים** | כיריים |
| **סוג התקנה** | פרופיל נמוך במיוחד או צמוד |
| **מידות** | 60 cm |
| **אספקת חשמל** | חשמלי |
| **סוג** | קרמי |
| **קוד** EAN | 8017709240899 |



## אסתטיקה

| | |
|---|---|
| **סדרה עיצובית** | Selezione |
| **צבע** | שחור |
| **גימור** | זכוכית |
| **חומר** | זכוכית |
| **סוג זכוכית** | קרמי |
| **שפת זכוכית** | שוליים ישרים |
| **סוג הגדרת בקרות** | כפתורי בקרה |
| **מיקום כפתורי בקרה** | קדמית |
| **מס' בקרות** | 4 |
| **צבע בקרות** | כסף |
| **לוגו** | מסך משי |
| **צבע הדפסת רשת** | אפור |

## תוכנית / פונקציות

| | |
|---|---|
| **מס' אזורי בישול קרמי** | 4 |
| **רמות עוצמה** | 6 |
| **מספר אזורי בישול** | 4 |

## אפשרויות

| | |
|---|---|
| **שבלונה סטנדרטית** | 490x560 mm |

## מאפיינים טכניים


smeg

1.80 - קרמיות – יחידה - קדמי-שמאלי - kW - Ø 18.4 cm
1.20 - קרמיות – יחידה - אחורי-שמאלי - kW - Ø 14.8 cm
1.80 - קרמיות – יחידה - אחורי-ימני - kW - Ø 18.4 cm
1.20 - קרמיות – יחידה - קדמי-ימני - kW - Ø 14.8 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר** | כן | **מחוון חום שנותר** | כן |

## חיבור חשמלי

| | | | |
|---|---|---|---|
| **דירוג חיבור חשמלי (ואט)** | 6000 W | **סוג כבל חשמל מצורף** | כן, שלושה שלבים ושלב אחד/שני שלבים |
| **זרם** | 18 A | | |
| **מתח (וולט)** | 220-240 V | **תדר (Hz)** | 50/60 Hz |
| **מתח 2 (וולט)** | 380-415 V | **אורך כבל חשמל** | 150 cm |
| **סוג כבל חשמל** | כפול אוניברסלי | **Terminal box** | 6 poles |
| | | **תקע** | לא |

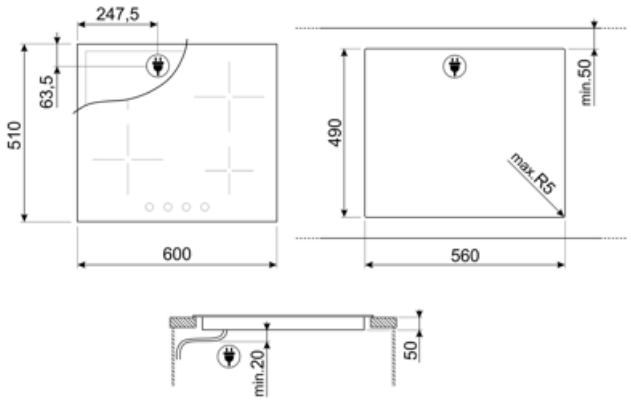

## Compatible Accessories



**SCRP**

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

## Symbols glossary




הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.



חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.



זכוכית קרמית: בסיס הכיריים עשוי מזכוכית קרמית. החימום מתבצע על ידי גופי חימום ב-Hi-Light.



בקרה בכפתורים