


SE364TDM



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
60 cm
חשמלי
קרמי
8017709240899

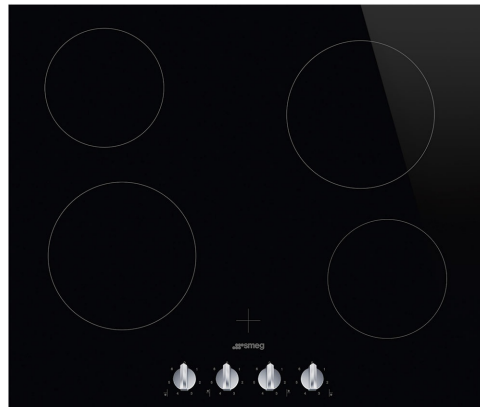

אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

צבע הדפסת רשת

Selezione

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

שוליים ישרים

כפתורי בקרה

קדמית

4

כסף

אפור

תוכניות / פונקציות

מספר אזורי בישול

4

מס' אזורי בישול קרמי

4

רמות עוצמה


6

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית

490x560 mm

מאפיינים טכניים



- 1.80 kW קדמי-שמאלי - קרמיות - יחידה - Ø 18.4 cm
- 1.20 kW אחורי-שמאלי - קרמיות - יחידה - Ø 14.8 cm
- 1.80 kW אחורי-ימני - קרמיות - יחידה - Ø 18.4 cm
- 1.20 kW קדמי-ימני - קרמיות - יחידה - Ø 14.8 cm

כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר


כן

מחונן חום שנותר

כן

חיבור חשמלי

וואט (דירוג חיבור חשמלי וואט)	6000 W	Type of electric cable supplied	Yes, Three and Single/Two-phase
זרם	18 A	תדר (Hz)	50/60 Hz
מתח (וולט)	220-240 V	אורך כבל חשמל	150 cm
מתח 2 (וולט)	380-415 V	Terminal box	6 poles
סוג כבל חשמל	כפול אוניברסלי		

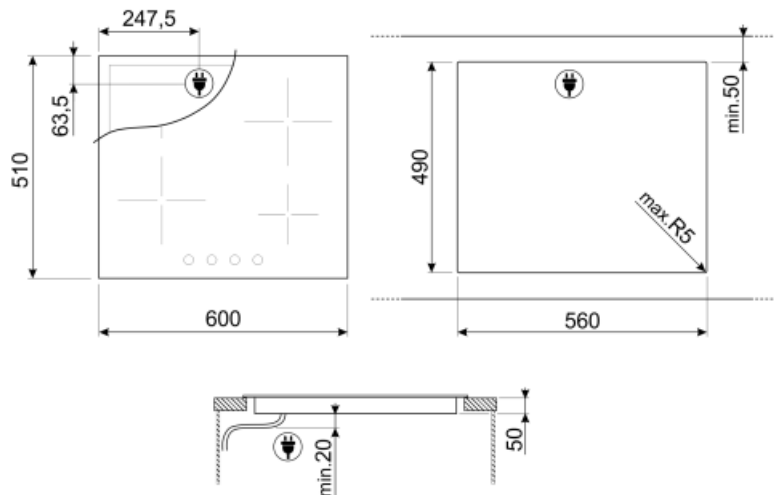

Not included accessories



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary (TT)

	בקרה בכפתורים		הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.
	זכוכית קרמית: בסיס הכיריים עשוי מזכוכית קרמית. Hi-Light-החימום מתבצע על ידי גופי חימום ב		חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מצייד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.