

SE364TDM



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită


Profil foarte scăzut sau Spălat complet

60 cm

Electric

Ceramică

8017709240899

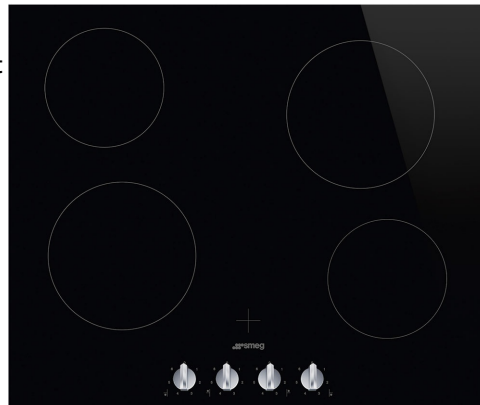

Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip sticlă

Margine de sticlă

Tip de setare de control

Poziție buton rotativ de control

Nr. de controale

Controlează culoarea

Culoare serie

Selezione

Negru

Sticlă

Sticlă

Ceramică

Margine dreaptă

Butoane rotative de control

Față

4

Argint

Gri

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit ceramice

4

Niveluri de putere

6

Nr. total de zone de gătit

4

Opțiuni

Decupaj standard

490x560 mm

Caracteristici tehnice



Față-stânga - Ceramică – simplă - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Spate-stânga - Ceramică – simplă - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Spate-dreapta - Ceramică – simplă - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Față-dreapta - Ceramică – simplă - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

**Oprire automată la
supraîncălzire**

Da

**Indicatorul căldurii
reziduale**

Da

Conexiune electrică

**Puterea nominală a
conexiunii electrice (W)**

6000 W

Curent

18 A

Tensiune (V)

220-240 V

Tensiune 2 (V)

380-415 V

Tip de cablu electric

Universal dublu

**Tipul de cablu electric
furnizat**

Da, trifazat și
monofazat/difazat

Frecvență (Hz)

50/60 Hz

**Lungimea cablului de
alimentare**


150 cm

Terminal box

6 poles

Fișă

No

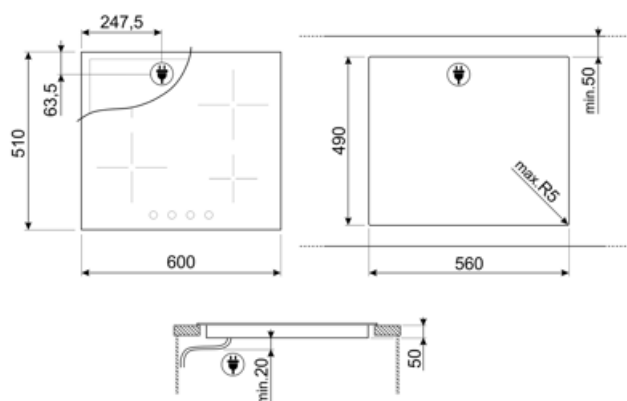

Compatible Accessories



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Symbols glossary



Controlul butoanelor



Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.



Vitroceramică: Baza plitei este din ceramică de sticlă. Încălzirea este efectuată de elementele de încălzire Foarte Ușor.



Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.