

# SE364TDM



EAN-код

Семейство продуктов

Тип встраивания Ультранизкий профиль или вровень со

столешницей

Варочная поверхность

**Размеры** 60 cm

**Источник питания** Электрический

Тип Стеклокерамическая варочная панель

8017709240899



#### Эстетика



ЭстетикаSelezioneЦветЧерныйОтделкаСтеклоМатериалСтекло

 Тип стекла
 Стеклокерамика

 Тип края стекла
 Прямой край

Тип управления Поворотные переключатели

Расположение переключателей Фронтальное

Количество переключателей 4

**Цвет переключателей** Серебристый **Логотип** Шелкография

**Цвет сериографии** Серый

### Программы/ функции

 Количество зон приготовления Hi-Light
 4

 Уровни мощности
 6

 Количество зон приготовления
 4

### Опции

Стандартный вырез 490х560 мм

### Технические характеристики

SMEG SPA 24.11.2025







Фронтальная левая - Керамическая- одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.4 см

Задняя левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.8 см

Задняя правая - Керамическая - одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.4 см

Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.8 см

**Автоматическое** отключение при

перегреве

Да

Индикация остаточного Да

тепла

#### Электрическое подключение

Номинальная мощность 6000 Вт Сила тока 18 A Напряжение 220-240 B

Напряжение 2 380-415 B

Дополнительные Универсальный (для одно- и

способы подключения подключения)

трех- фазного

Тип поставляемого

электрического кабеля

Универсальный (для одно- и

трех- фазного подключения)

50/60 Гц Частота тока 150 см Длина электрического

кабеля


Клеммная коробка

Тип электрической

вилки

6 полюсов

Νo

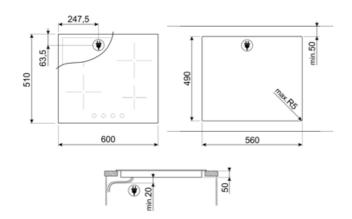

**SMEG SPA** 24.11.2025



# Совместимые Аксессуары



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

SMEG SPA 24.11.2025



## Symbols glossary



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°С, индикатор гаснет.



Поворотные перключатели

SMEG SPA 24.11.2025