

# SE364TDM



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность


Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

60 см

Электрический

Стеклокерамическая варочная панель

8017709240899

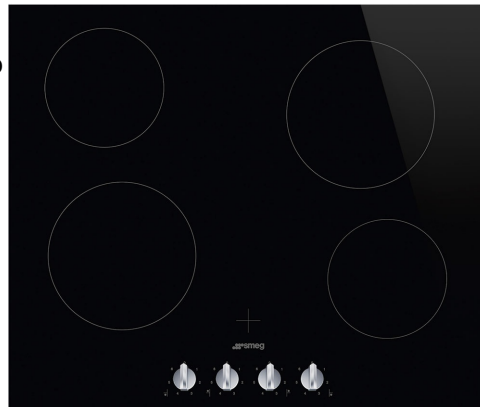

## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Отделка**

**Материал**

**Тип стекла**

**Тип края стекла**

**Тип управления**

**Расположение переключателей**

**Количество переключателей**

**Цвет переключателей**

**Цвет сериографии**

Selezione

Черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Прямой край

Поворотные переключатели

Фронтальное

4

Серебристый

Серый

## Программы/ функции

**Количество зон приготовления**

4

**Количество зон приготовления Hi-Light**

4

**Уровни мощности**

6

## Опции

**Стандартный вырез**

490x560 мм

## Технические характеристики



Фронтальная левая - Керамическая- одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.4 см

Задняя левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.8 см

Задняя правая - Керамическая - одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.4 см

Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.8 см

**Автоматическое отключение при перегреве** Да

**Индикация остаточного тепла** Да

## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 6000 Вт

**Сила тока** 18 А

**Напряжение** 220-240 В

**Напряжение 2** 380-415 В


**Дополнительные способы подключения** Универсальный (для одно- и трех- фазного подключения)

**Тип поставляемого электрического кабеля** Универсальный (для одно- и трех- фазного подключения)

**Частота тока** 50/60 Гц

**Длина электрического кабеля** 150 см

**Клеммная коробка** 6 полюсов

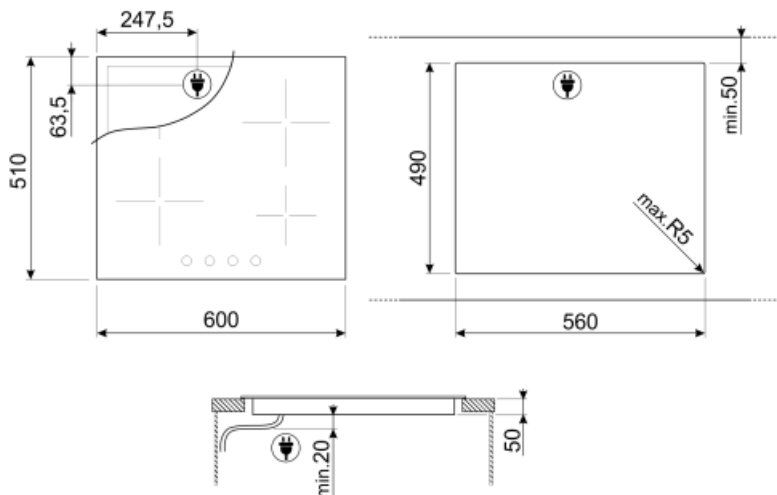

---

## Not included accessories

---



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Поворотные переключатели