


SE364TDM



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Rak kant eller planmontering
60 cm
Elektrisk
Glaskeramikhäll
8017709240899

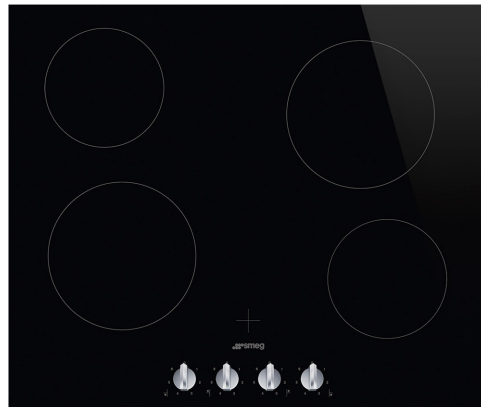

Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av glas
Typ av glaskant
Typ av kontroller
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller
Färg på markeringar

Selection
Svart
Glas
Glas
Keramisk
Rak kant
Vred
Front
4
Silver
Grå

Program / funktioner

Antal kokzoner glaskeramikhäll	4
Effektnivåer	6
Totalt antal zoner	4

Alternativ

Standard inbyggnadsmått	490x560 mm
----------------------------	------------

Teknisk specifikation



Vänster fram - Keramisk enkel - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Vänster bak - Keramisk enkel - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Höger bak - Keramisk enkel - 1.80 kW - Ø 18.4 cm


Höger fram - Keramisk enkel - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Automatisk avstängning Ja
vid överhettning

Indikator för restvärme Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	6000 W	Typ av elkabel som medföljer	Ja, 3- och 1-/2-fas
Ström	18 A	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	150 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V	Kopplingsplint	6 polig
Typ av sladd	Dubbelt universalt	Kontakt	No

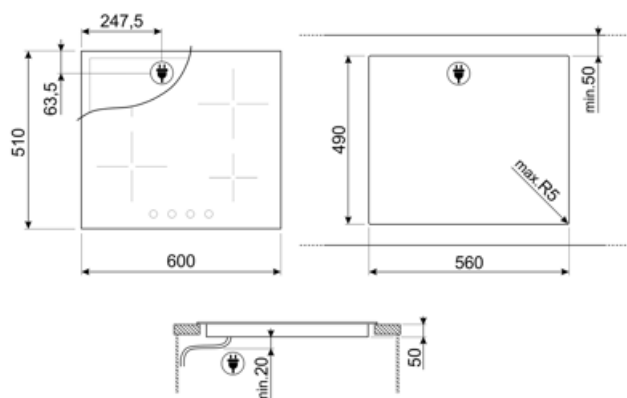

Kompatibela Tillbehör



SCRP

Hällskrapa för keramiska hällar

Symbols glossary



Kontrollvred



Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.



Glaskeramik: Spisens bas är tillverkad av glaskeramik. Uppvärmningen sker med hjälp av Hi-Light-elementen.



Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonerna som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.