


SE364TDMB



Termékcsalád
Beépített típus

Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen
síkban
60 cm
Elektromos
Kerámia
8017709336387

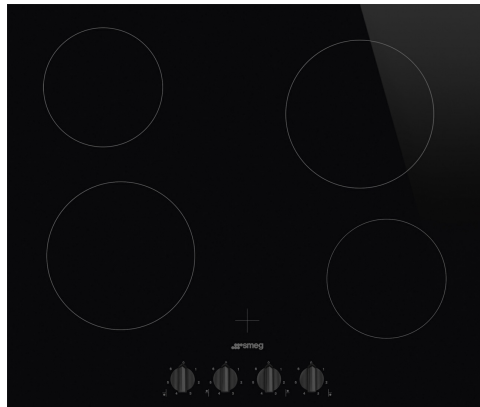

Design család



Esztétika
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlési beállítás típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlők száma
Vezérlőelemek színe
Grafika színe

Selezione
Fekete
Üveg
Üveg
Kerámia
Egyenes perem
Vezérlőgombok
Előlnézet
4
Fekete
Szürke

Programok / Funkciók

Főzőzónák száma összesen	4
Kerámia főzőzónák száma	4
Teljesítményszintek	6

Opciók

Munkalap kivágás 490x560 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
 Bal hátsó - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.8 cm
 Jobb hátsó - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
 Jobb első - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén Igen Maradékhő visszajelző Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	6000 W	A szállított elektromos kábel típusa	Igen, három- és egy- /kétfázisú
Jelenlegi	18 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	Tápkábel hossza	150 cm
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles
Elektromos kábel típusa	Háromfázisú és egyfázisú/kétfázisú		

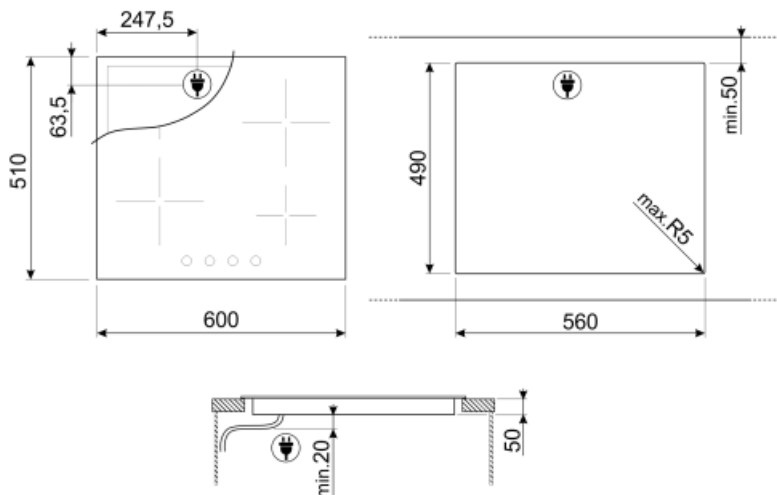

Not included accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary (TT)



Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.



Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.



A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.



Vezérlőgombok