SE384EMTB

משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	פרופיל נמוך במיוחד
מידות	80 cm
אספקת חשמל	חשמלי
סוג	קרמי
קוד EAN	8017709233747



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale
צבע	שחור
גימור	זכוכית
חומר	זכוכית
סוג זכוכית	קרמי
שפת זכוכית	שוליים זוויתיים
סוג הגדרת בקרות	בקרות במגע
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	אפור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול קרמי	4
מס' אזורי בישול עם בוסטר	4
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי	כן
רמות עוצמה	9
מספר אזורי בישול	4

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית	490x745 mm

פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן
טיימר סוף בישול	4
תזכורת דקות	1
התרעה לסיום הבישול	כן
מחוון זמן שנותר	כן
מצב לצריכת חשמל מוגבלת	כן
מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	2800, 4000 W
אפשרות הדגמה בחנות	כן
נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
הפעלה מהירה	כן

מאפיינים טכניים




2.20 - 1.00 קדמי-שמאלי - קרמיות – כפולות - kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm
1.20 - יחידה אחורי-שמאלי - קרמיות – kW - Ø 14.8 cm
2.20 - 1.40 אחורי-ימני - קרמיות – ניתנות להרחבה - kW - Ø 17.0 - 26.5x17.0 cm
1.80 - יחידה קדמי-ימני - קרמיות – kW - Ø 18.4 cm

כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן
כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
מחוון חום שנותר	כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט	7400 W
זרם	22 A
(מתח (וולט	220-240 V
(מתח 2 (וולט	380-415 V
סוג כבל חשמל	חד-פאזי
סוג כבל חשמל	כן, שניים ושלושה שלבים
תדר (Hz)	50/60 Hz
אורך כבל חשמל	150 cm
Terminal box	6 poles
תקע	לא

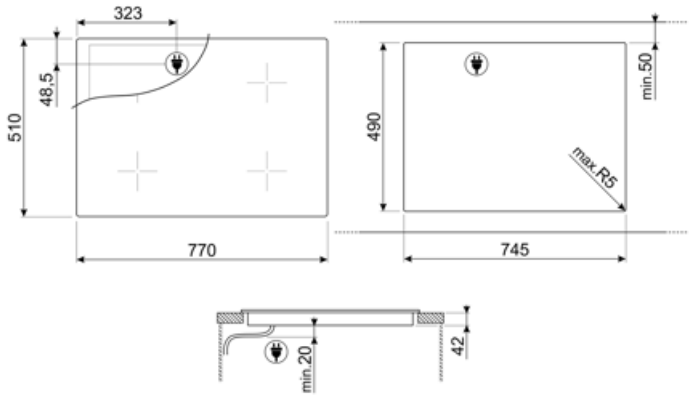

Compatible Accessories



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary



בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.



נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



ECO-logic: אפשרות שמאפשרת להגביל את מגבלת העוצמה של המכשיר לשמירה על חיסכון בחשמל.



הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.



הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.



חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.



טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה – גובה של 1 מ"מ.



שליטה במגע



פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.



זכוכית קרמית: בסיס הכיריים עשוי מזכוכית קרמית. החימום מתבצע על ידי גופי חימום ב-Hi-Light.



פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.



זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.