

SE384EMTB



Termékcsalád
Beépítés típusa
Méretek
Teljesítmény
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra alacsony profil
80 cm
Elektromos
Kerámia
8017709233747



Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlés típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Logó
Szerigráfia színe

Universale
Fekete
Üveg
Üveg
Kerámia
Ferde él
Digi Touch
Elülső
Selyem rács
Szürke

Program/Funkciók



Kerámia főzőzónák száma	4
Főzőzónák száma boosterrel	4
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók



Munkalap kivágás 490x745 mm

Melegentartás automatikus funkció	Igen	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Időzítő	4	Korlátozott energiafogyasztás (W)	2800, 4000 W
Perc számláló	1	Bemutató üzemmód	Igen
Főzés vége jelzés	Igen	Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár	Igen
Hátralévő idő kijelzése	Igen	Gyorsindítás	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Kerámia - dupla - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm

Bal hátsó - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.8 cm


Jobb hátsó - Kerámia - kiterjeszhető - 1.40 - 2.20 kW - Ø 17.0 - 26.5x17.0 cm

Jobb első - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen	Maradék hő kijelzés	Igen
Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7400 W	További csatlakozási lehetőségek	Igen, két- és háromfázisú
Áramerősség	22 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	Tápkábel hossza	150 cm
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú	Csatlakozódugó	Nem

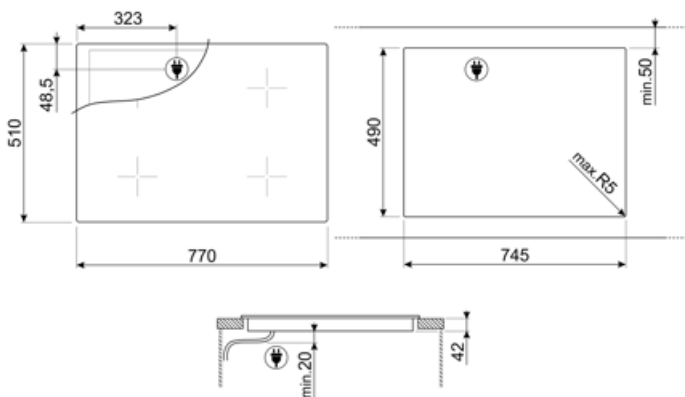














Compatible Accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary

-  Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.
-  Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
-  Ez a funkció lehetővé teszi a készülékek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.
-  Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.
-  Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.
-  Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.
-  Érintésvezérlés
-  Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm.
-  ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.
-  Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.
-  Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.
-  Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a jelző kialszik.
-  Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.