

SE384EMTD



Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	80 cm
Virtalähde	Sähkö
Tyyppi	Keraaminen
EAN-koodi	8017709240905



Estetiikka



Estetiikka	Universale
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	Keraaminen
Lasireuna	Suora reuna
Säätimien tyyppi	Kosketusohjaus
Säätönappien sijainti	Etuosa
Väri	Harmaa

Vaihtoehdot



Työtason profiili	490x745 mm	Virransäästötila	Kyllä
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä	Rajoitettun energiankulutuksen tila	2800, 4000 W
Keittoajastin	4	Esittelytoiminto	Kyllä
Minuuttiajastin	1	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä	Pika-aloitus	Kyllä

Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Keraaminen, kaksois - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm

Takana vasemmalla - Keraaminen, yksi - 1.20 kW - Ø 14.8 cm


Takana oikealla - Keraaminen, voidaan laajentaa - 1.40 - 2.20 kW - Ø 17.0 - 26.5x17.0 cm

Edessä oikealla - Keraaminen, yksi - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu	Kyllä	Jälkilämmön ilmainen	Kyllä
Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä		

Sähköliitännät

Sähköliitännätäteho (W)	7400 W	Johdon tyyppi	Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe
Virta (A)	22 A	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	Sähköjohdon pituus (cm)	150 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V	Liitinnrasia	6 napaa
Johdon tyyppi	Yksi vaihe		

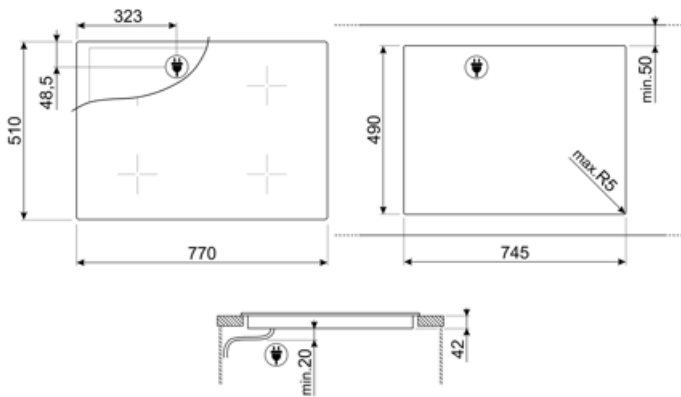












Not included accessories



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary (TT)

	Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.		Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
	Kosketustoiminnot		ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorojoitusta.
	Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa		Ylikuumentussuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentuu.
	Lasikeraamiikka: Tason alusta on valmistettu lasikeraamiikasta. Lämmityksen suorittavat Hi-Light-lämmityselementit.		Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.
	Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.		Jäännöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasot ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.
	Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.		