


# SE384EMTD



Famiglia	Piano di cottura
Incasso	Semifilo con possibilità incasso a Filo
Dimensione	80 cm
Alimentazione	Elettrica
Tipologia	Ceramico
Codice EAN	8017709240905

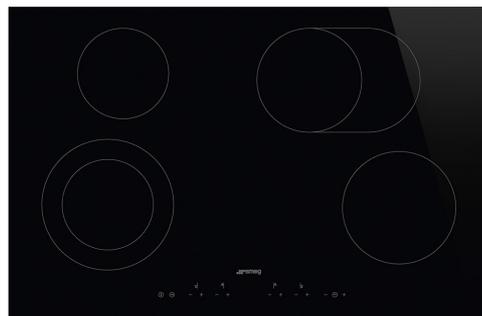

## Estetica



Estetica	Universale
Colore	Nero
Finitura	Vetro
Materiale	Vetro
Tipo vetro	Ceramico
Bordo vetro	Dritto
Tipo di regolazione comandi	Digi Touch
Posizione comandi	Frontale
Colore serigrafia	Grigio

## Opzioni



Foro da incasso	490x745 mm	Opzione Limitatore di Potenza	Sì
Funzione automatica di mantenimento del calore	Sì	Opzione Limitatore di Potenza in W	2800, 4000 W
Timer fine cottura	4	Opzione Show Room Demo	Sì
Contaminuti	1	Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini	Sì
Allarme acustico di fine cottura	Sì	Avvio rapido	Sì

## Caratteristiche Tecniche



Anteriore sinistra - Ceramico - Doppio - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm

Posteriore sinistra - Ceramico - Singolo - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Posteriore destra - Ceramico - Estendibile - 1.40 - 2.20 kW - Ø 17.0 - 26.5x17.0 cm


Anteriore destra - Ceramico - Singolo - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento Sì Indicatore calore residuo Sì

Auto-arresto in caso di traboccamento Sì

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	7400 W	Altre modalità di collegamento	Sì, Bi- e Trifase
Corrente	22 A	Frequenza	50/60 Hz
Tensione (V)	220-240 V	Lunghezza cavo di alimentazione	150 cm
Tensione 2 (V)	380-415 V	Morsettiera	6 poli
Tipo di cavo elettrico installato	Sì, Monofase		

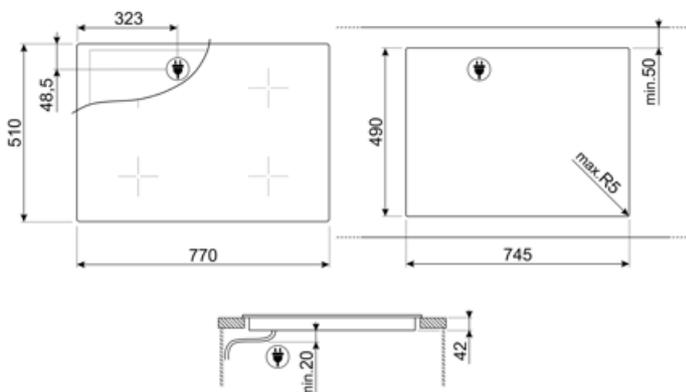

## Accessori non inclusi

---



**SCRP**

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici

## Glossario simboli

-  **Opzione Booster:** L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.
-  **Controllo touch**
-  **Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature**
-  **Piano elettrico in vetroceramica:** Il piano elettrico in vetroceramica è di grande praticità oltre che di effetto estetico.
-  **Avanzamento veloce:** Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.
-  **Timer:** Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.
-  **Blocco comandi:** L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.
-  **ECO-logic:** L'opzione ECO-logic limita la potenza totale assorbita al valore medio (3,0 kW) installato nelle abitazioni, così da poter utilizzare contemporaneamente anche altri elettrodomestici e risparmiare energia.
-  **Anti-surriscaldamento:** Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza
-  **Anti-traboccamento:** Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.
-  **Indicatore di calore residuo:** Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.