


SE384EMTD



| | |
|-----------------|------------------------------|
| Produktgruppe | Platetopp |
| Type innbygging | Overflate eller planmotering |
| Mål | 80 cm |
| Strømtilførsel | Elektrisk |
| Type | Keramisk |
| EAN-kode | 8017709240905 |

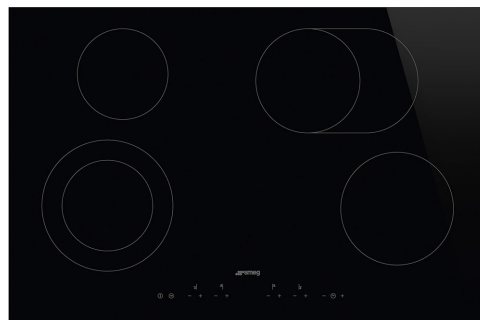

Estetisk linje



| | |
|---------------------------|---------------|
| Estetikk | Universell |
| Farge | Sort |
| Finish | Glass |
| Materiale | Glass |
| Glass Type | Keramisk |
| Glasskant | Rett kant |
| Type kontroll innstilling | Touchkontroll |
| Kontrollknapp funksjon | Foran |
| Serigrafi farge | Grå |

Funksjoner



| | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|
| Nedfelling i benkeplate | 490x745 mm | Modus for begrenset effektforbruk | Ja |
| Automatisk varmebevaringsfunksjon | Ja | Begrenset Styrke forbrukmodus - steg | 2800, 4000 W |
| Timer for tilberedningsslutt | 4 | Demomodus | Ja |
| Timer | 1 | Kontroller med barnelås | Ja |
| Lydsignal for tilberedningsslutt | Ja | Hurtigstart | Ja |

Tekniske egenskaper



Venstre foran - Keramisk – dobbelt - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm

Venstre bak - Keramisk – enkelt - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Høyre bak - Keramisk – forlengbar - 1.40 - 2.20 kW - Ø 17.0 - 26.5x17.0 cm

Høyre foran - Keramisk – enkelt - 1.80 kW - Ø 18.4 cm


Automatisk avstenging ved overheting Ja

Restvarmeindikator Ja

Automatisk avstenging ved overkoking Ja

Elektrisk tilkobling

| | | | |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt (W) | 7400 W | Type ledning | Ja, dobbel og trefase |
| Strøm (A) | 22 A | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz |
| Spenning (V) | 220-240 V | Lengde på strømledning (cm) | 150 cm |
| Spenning: 2 (V) | 380-415 V | Koblingsboks | 6-polet |
| Type ledning | Enfase | | |

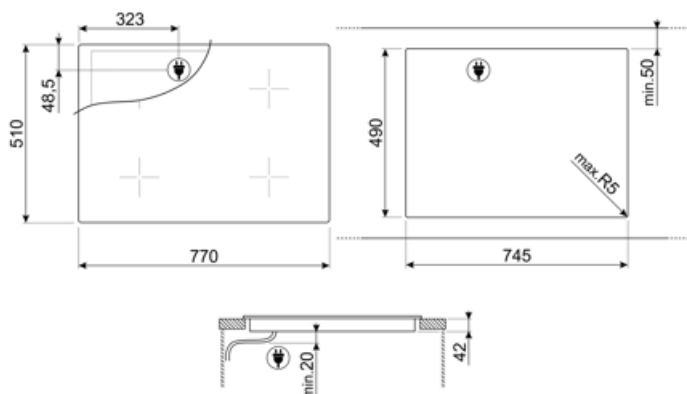












Not included accessories



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking. |  | Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell. |
|  | Touch-kontroll |  | ECO-logic: Valg som gjør det mulig å begrense effektgrensen til apparatet energisparing. |
|  | Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den |  | Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes. |
|  | Keramisk glass: Bunnen på platetoppen er laget av keramisk glass. Varming gjøres av Hi-Light varmeelementene. |  | Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle overfyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker. |
|  | Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås fortere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd. |  | Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes. |
|  | Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid. | | |