

## SE384EMTD



Produktgrupp  
Inbyggnad  
Storlek  
Strömtillförsel  
Typ  
EAN-kod

Häll  
Rak kant eller planmontering  
80 cm  
Elektrisk  
Glaskeramikhäll  
8017709240905



## Estetisk linje



Estetik  
Färg  
Finish  
Material  
Typ av glas  
Typ av glaskant  
Typ av kontroller  
Vredens placering  
Färg på markeringar

Universiell  
Svart  
Glas  
Glas  
Keramisk  
Rak kant  
Touchkontroll  
Front  
Grå

## Program / funktioner



Antal kokzoner glaskeramikhäll	4
Antal kokzoner tillagning med booster	4
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	4

## Alternativ



Standard  
inbyggnadsmått

490x745 mm

Alternativ för  
effektbegränsare

Ja

Varmhållningsfunktion	Ja	Effektbegränsningsläge - Steg	2800, 4000 W
Timer	4	Demoläge	Ja
Timer	1	Barnlås	Ja
Koktidslarm	Ja	Quick start	Ja

## Teknisk specifikation



Vänster fram - Keramisk dubbel - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm

Vänster bak - Keramisk enkel - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Höger bak - Keramisk - förlängningsbar - 1.40 - 2.20 kW - Ø 17.0 - 26.5x17.0 cm

Höger fram - Keramisk enkel - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

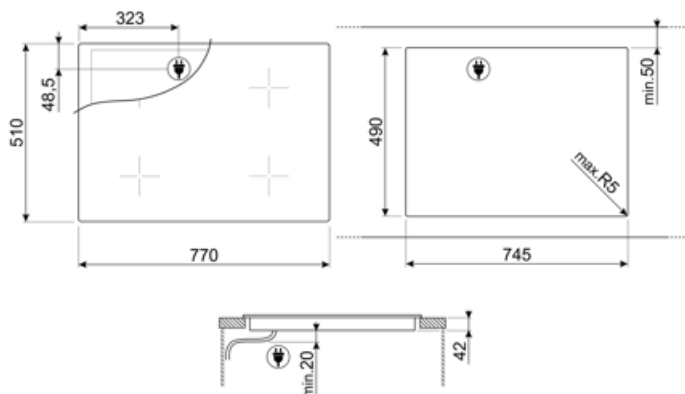
Automatisk avstängning vid överhettning Ja

Indikator för restvärme Ja

Automatisk avstängning vid överkokning Ja

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	7400 W	Typ av sladd	Ja, 2- och 3-fas
Ström	22 A	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	150 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V	Kopplingsplint	6 polig
Typ av sladd	Enfas	Kontakt	No



---

## Kompatibela Tillbehör













---



**SCRP**

Hällskrapa för keramiska hällar

## Symbols glossary

	<b>Power booster:</b> alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.		<b>Barnlås:</b> vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.
	<b>Pekkontroll</b>		<b>ECO-logic:</b> alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing.
	<b>Varmhållningsfunktion:</b> Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.		<b>Överhettningsskydd:</b> Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.
	<b>Glaskeramik:</b> Spisens bas är tillverkad av glaskeramik. Uppvärmningen sker med hjälp av Hi-Light-elementen.		<b>Överkokningsskydd:</b> Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.
	<b>Snabbstartsfunktion:</b> den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.		<b>Efter hällen stängs av</b> visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.
	<b>Tidtagning:</b> Visar hur länge kokzonen har varit påslagen		<b>Timer:</b> Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.