SE385EMTB

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	80 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Glaskeramik
EAN-Code	8017709234751



Ästhetik

Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	Facettenschliff
Bedienung	DIGItouch
Position Bedienelemente	Frontal
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Dekors	Dunkelgrau

Programme / Funktionen

Anzahl der Keramik-Kochzonen	5
Anzahl der Kochzonen mit Booster	5
Leistungsstufen	9
Anzahl der Kochzonen	5

Optionen

Ausschnittmass	490x745 mm	**Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung**	Ja

Warmhalte-Automatik	Ja	**Reduktion der Leistungsstufen (W)**	2800, 4000 W
Timer mit Endabschaltung	5	**Demo-Mode Showroom-Funktion**	Ja
Timer/Minutenzähler	1	**Tastensperre/Kindersicherung**	Ja
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja	**Schnellstart**	Ja
Restzeitanzeige	Ja		

Technische Eigenschaften




Vorne links - Glaskeramik - Ø 18.4 cm
Hinten links - Glaskeramik - Ø 14.8 cm
Mitte - Glaskeramik - Erweiterbar - 1.40 - 2.20 kW - Ø 17.0 - 26.5x17.0 cm
Vorne rechts - Glaskeramik - Zweikreiskochzone - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm
Vorne rechts - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Überhitzungsschutz	Ja	**Restwärmeanzeige**	Ja
Überlaufschutz	Ja		

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	8600 W	**Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten**	Zwei- oder dreiphasig
Absicherung	24 A	**Frequenz**	50/60 Hz
Spannung 1 (V)	220-240 V	**Länge Netzkabel**	150 cm
Spannung 2 (V)	380-415 V	**Anschlussleiste**	6-polig
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig	**Netzstecker**	Nein

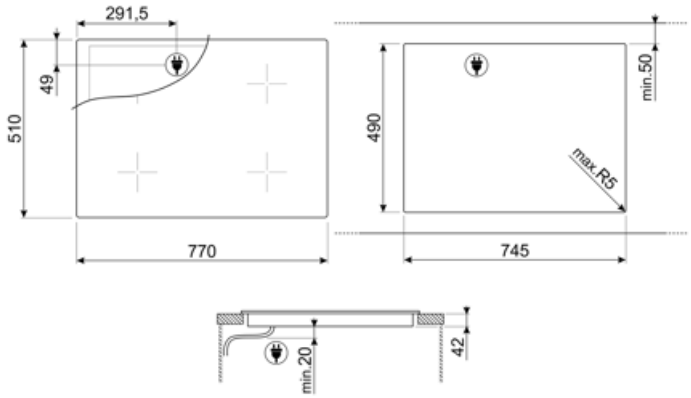

Kompatibel Zubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbolverzeichnis



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.



Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante.



Touch Control: Digi Touch-Bedienung



Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.



Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.



Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.



Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.