

SE385EMTB



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	80 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Glaskeramik
EAN-Code	8017709234751



Ästhetik



Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	Facettenschliff
Bedienung	Digi Touch
Position Bedienelemente	Frontal
Farbe des Siebdrucks	Grau

Programme / Funktionen



Anzahl der Keramik-Kochzonen	5
Anzahl der Kochzonen mit Booster	5
Leistungsstufen	9
Anzahl der Kochzonen	5

Optionen



Ausschnittmass	490x745 mm	Eco-Logic - Reduzierung der	Ja
Funktion Warmhalte-Automatik	Ja	Anschlussleistung	

Timer mit Endabschaltung	5	Reduzierte Leistungsstufen (W)	2800, 4000 W
Timer/Minutenzähler	1	Demo-Mode Showroom-Funktion	Ja
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja	Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Restzeitanzeige	Ja	Schnellstart	Ja

Technische Eigenschaften



Vorne links - Glaskeramik - Ø 18.4 cm

Hinten links - Glaskeramik - Ø 14.8 cm

Mitte - Glaskeramik - Erweiterbar - 1.40 - 2.20 kW - Ø 17.0 - 26.5x17.0 cm


Vorne rechts - Glaskeramik - Zweikreiskochzone - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm

Vorne rechts - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Überhitzungsschutz	Ja	Restwärmeanzeige	Ja
Überlaufschutz	Ja		

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlußwert	8600 W	Typ des beigefügten Anschlusskabels	NO
Absicherung	24 A	Frequenz	50/60 Hz
Spannung	220-240 V	Länge Netzkabel	150 cm
Spannung	380-415 V	Anschlussleiste	6-polig
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig	Netzstecker	No
Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten	Ja, zwei- oder dreiphasig		

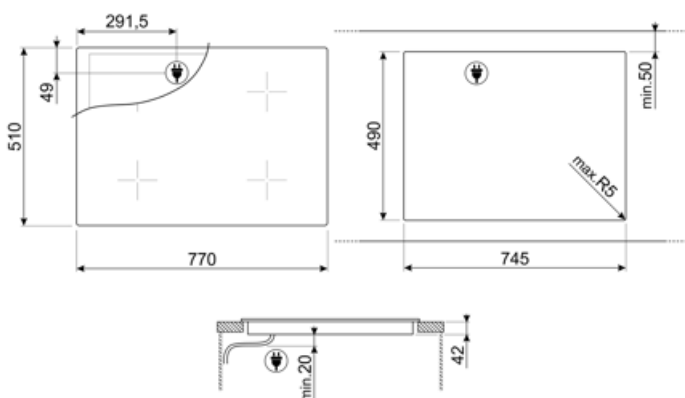














Kompatibel Zubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbols glossary

	Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.		Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante.
	Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.		Touch Control: Digi Touch-Bedienung
	Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).		Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.
	Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.		Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.
	Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.		Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.
	Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.		Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.
	Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.		