

# SE385EMTB



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	80 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Glaskeramik
EAN-Code	8017709234751



## Ästhetik



Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	Facettenschliff
Bedienung	Digi Touch
Position Bedienelemente	Frontal
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Siebdrucks	Grau

## Programme / Funktionen



Anzahl der Keramik-Kochzonen	5
Anzahl der Kochzonen mit Booster	5
Leistungsstufen	9
Anzahl der Kochzonen	5

## Optionen



Ausschnittmass	490x745 mm	Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung	Ja
----------------	------------	---	----

Sensor Warmhalte-Funktion	Ja	Reduktion der Leistungsstufen (W)	2800, 4000 W
Timer mit Endabschaltung	5	Demo-Mode Showroom-Funktion	Ja
Timer/Minutenzähler	1	Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja	Schnellstart	Ja
Restzeitanzeige	Ja		

## Technische Eigenschaften



Vorne links - Glaskeramik - Ø 18.4 cm

Hinten links - Glaskeramik - Ø 14.8 cm

Mitte - Glaskeramik - Erweiterbar - 1.40 - 2.20 kW - Ø 17.0 - 26.5x17.0 cm


Vorne rechts - Glaskeramik - Zweikreiskochzone - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm

Vorne rechts - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Überhitzungsschutz	Ja	Restwärmanzeige	Ja
Überlaufschutz	Ja		

## Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	8600 W	Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten	Zwei- oder dreiphasig
Absicherung	24 A	Frequenz	50/60 Hz
Spannung 1 (V)	220-240 V	Länge Netzkabel	150 cm
Spannung 2 (V)	380-415 V	Anschlussleiste	6-polig
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig	Netzstecker	Nein

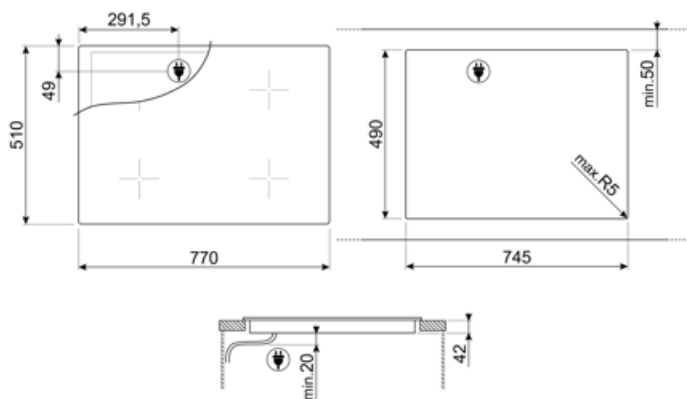

## Kompatibel Zubehör














---



### SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

## Symbolverzeichnis

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|    | Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.   |   | Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante.   |
|    | Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.   |   | Touch Control: Digi Touch-Bedienung   |
|    | Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).                  |   | Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.   |
|    | Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.   |   | Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs. |
|    | Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.                  |   | Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.  |
|   | Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige. |  | Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.  |
|  | Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.  |  |   |