

SE385EMTB



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Erittäin matala profiili

80 cm

Sähkö

Keraaminen

8017709234751



Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Glass type

Lasireuna

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Väri

Universale

Musta

Lasi

Lasi

Keraaminen

Viistetty reuna

Kosketusohjaus

Etiosa

Harmaa

Ohjelma / toiminnot



Keraamisia keittoalueita yhteensä

5

Tehostettuja keittoalueita yhteensä

5

Tehotasot

9

Keittoalueita yhteensä

5

Vaihtoehdot



Työtason profiili

490x745 mm

Automaattinen
lämpimänäpito

Kyllä

Virransäästötila

Kyllä

Rajoitetun
energiansäilytyksen tila

2800, 4000 W

Keittoajastin	5	Esittelytoiminto	Kyllä
Minuuttiajastin	1	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä	Pika-aloitus	Kyllä
Jäljellä olevan ajan ilmaisin	Kyllä		

Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Keraaminen, yksi - Ø 18.4 cm

Takana vasemmalla - Keraaminen, yksi - Ø 14.8 cm

Kesellä - Keraaminen, voidaan laajentaa - 1.40 - 2.20 kW - Ø 17.0 - 26.5x17.0 cm

Edessä oikealla - Keraaminen, kaksois - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm


Edessä oikealla - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Automaattinen ylikuumentamisvirrankatkaisu Kyllä Jälkilämmön ilmaisin Kyllä

Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu Kyllä

Sähköliitännä

Sähköliitännäteho (W)	8600 W	Johdon tyyppi	Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe
Virta (A)	24 A	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	Sähköjohdon pituus (cm)	150 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V	Liitinrasia	6 napaa
Johdon tyyppi	Yksi vaihe	Liitännä	No

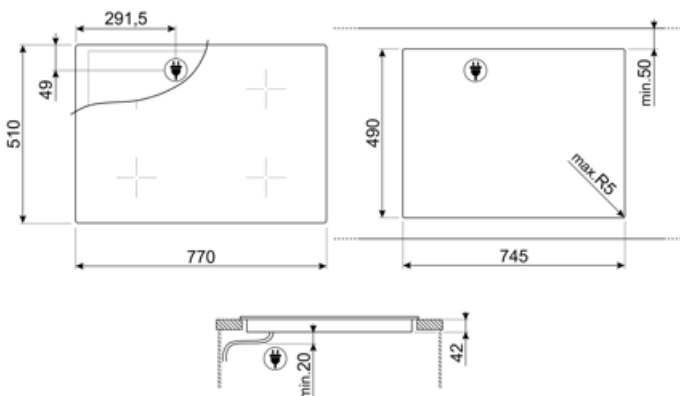














Compatible Accessories



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary

	Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.		Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm.
	Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.		Kosketustoiminnot
	ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorojoitusta.		Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa
	Ylikuumentussuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentuu.		Lasikeraamiikka: Tason alusta on valmistettu lasikeraamiikasta. Lämmityksen suorittavat Hi-Light-lämmityselementit.
	Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.		Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.
	Jäännöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.		Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.
	Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.		