

## SE385EMTB



Termékcsalád  
Beépítés típusa  
Méretek  
Teljesítmény  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Ultra alacsony profil  
80 cm  
Elektromos  
Kerámia  
8017709234751



## Design



Design család

Szín

Felületkezelés

Anyag

Üveg típusa

Üveg pereme

Vezérlés típusa

Vezérlőgomb pozíciója

Logó

Szerigráfia színe

Universale

Fekete

Üveg

Üveg

Kerámia

Ferde él

Digi Touch

Elülső

Selyem rács

Szürke

## Program/Funkciók



Kerámia főzőzónák száma

5

Főzőzónák száma boosterrel

5

Teljesítményszintek

9

Főzőzónák száma összesen

5

## Opciók



Munkalap kivágás

490x745 mm

Melegentartás automatikus funkció	Igen	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Időztető	5	Korlátozott energiafogyasztás (W)	2800, 4000 W
Perc számláló	1	Bemutató üzemmód	Igen
Főzés vége jelzés	Igen	Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár	Igen
Hátralévő idő kijelzése	Igen	Gyorsindítás	Igen

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Kerámia - szimpla - Ø 18.4 cm

Bal hátsó - Kerámia - szimpla - Ø 14.8 cm

Központi - Kerámia - kiterjeszhető - 1.40 - 2.20 kW - Ø 17.0 - 26.5x17.0 cm


Jobb első - Kerámia - dupla - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm

Jobb első - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen	Maradék hő kijelzés	Igen
Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen		

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	8600 W	További csatlakozási lehetőségek	Igen, két- és háromfázisú
Áramerősség	24 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	Tápkábel hossza	150 cm
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú	Csatlakozódugó	Nem

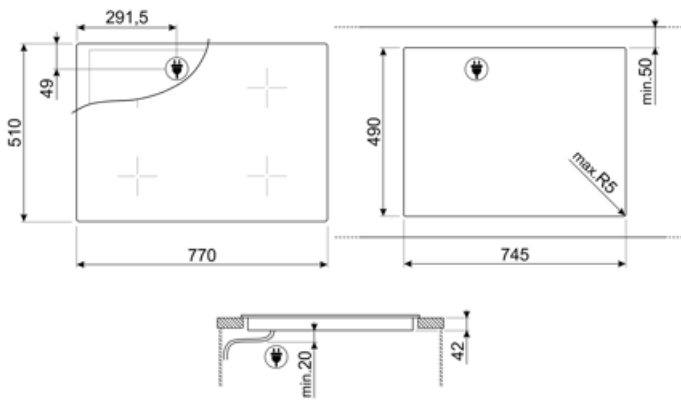

---

## Compatible Accessories














---



**SCRP**

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

## Symbols glossary

-  Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.
-  Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
-  Ez a funkció lehetővé teszi a készülékek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.
-  Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.
-  Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.
-  Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.
-  Érintésvezérlés
-  Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm.
-  ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.
-  Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.
-  Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.
-  Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a jelző kialszik.
-  Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.