

SE385EMTB



Rodzina produktów

Montaż

Wymiary

Zasilanie

Typ

Kod EAN

Płyta kuchenna

Ultra niski profil

80 cm

Elektryczne

Ceramiczna

8017709234751



Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Materiał

Rodzaj szkła

Szklane krawędzie

Rodzaj sterowania

Położenie pokręteł

Kolor nadruku

Universal

Czarny

Szkło

Szkło

Ceramiczne

Krawędź szlifowana

Digi Touch

Front

Szary

Programy / Funkcje



Liczba wszystkich stref grzejnych

5

Liczba ceramicznych stref grzejnych

5

Liczba stref grzejnych "Booster"

5

Poziomy mocy

9

Opcje



Standardowe wycięcie 490x745 mm

Funkcja utrzymywania potrawy w cieple Tak

Opcja zmniejszonego poboru mocy Tak

Timer	5	Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	2800, 4000 W
Minutnik	1	Tryb Showroom	Tak
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Wskaźnik czasu	Tak	Szybki start	Tak

Specyfikacja techniczna



Przedni lewy - Ceramika - pojedyncza - Ø 18.4 cm

Tylny lewy - Ceramika - pojedyncza - Ø 14.8 cm

Centralny - Ceramika - poszerzone - 1.40 - 2.20 kW - Ø 17.0 - 26.5x17.0 cm

Przedni prawy - Ceramika - podwójna - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm

Przedni prawy - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak

Wskaźnik zalegającego ciepła Tak

Zabezpieczenie przed zalaniem Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 8600 W

Natężenie prądu (A) 24 A

Napięcie (V) 220-240 V

Napięcie 2 (V) 380-415 V

Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy

Rodzaj przewodu

Tak, dwu- i trójfazowe

Częstotliwość (Hz)


50/60 Hz

Długość przewodu zasilającego (cm)

150 cm

Blok zacisków

6 biegunowy

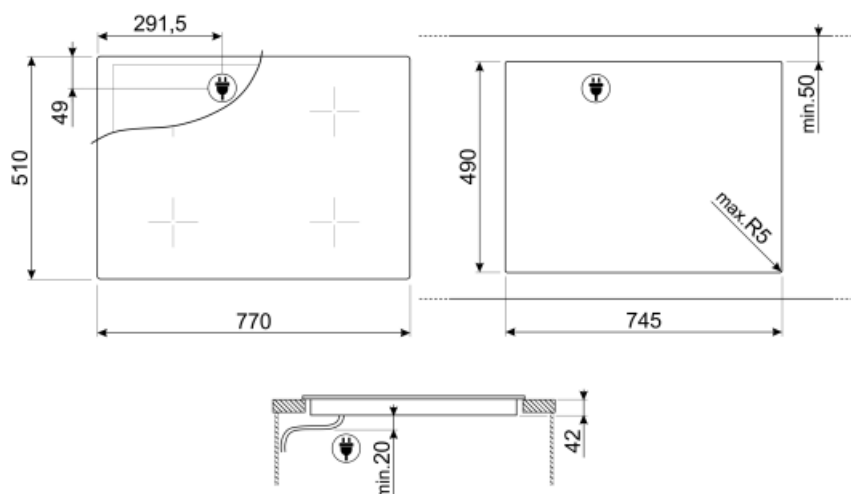

Not included accessories



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

Symbols glossary (TT)

	Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.		Ultraniski profil
	Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.		Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.
	UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania		Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.
	Szkło ceramiczne: Podstawa płyty grzewczej wykonana jest z ceramiki szklanej. Ogrzewanie odbywa się za pomocą elementów grzewczych Hi-Light.		Zabezpieczenie przed zalaniem
	Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.		Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.
	Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.		Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.
	Sterowanie dotykowe		